


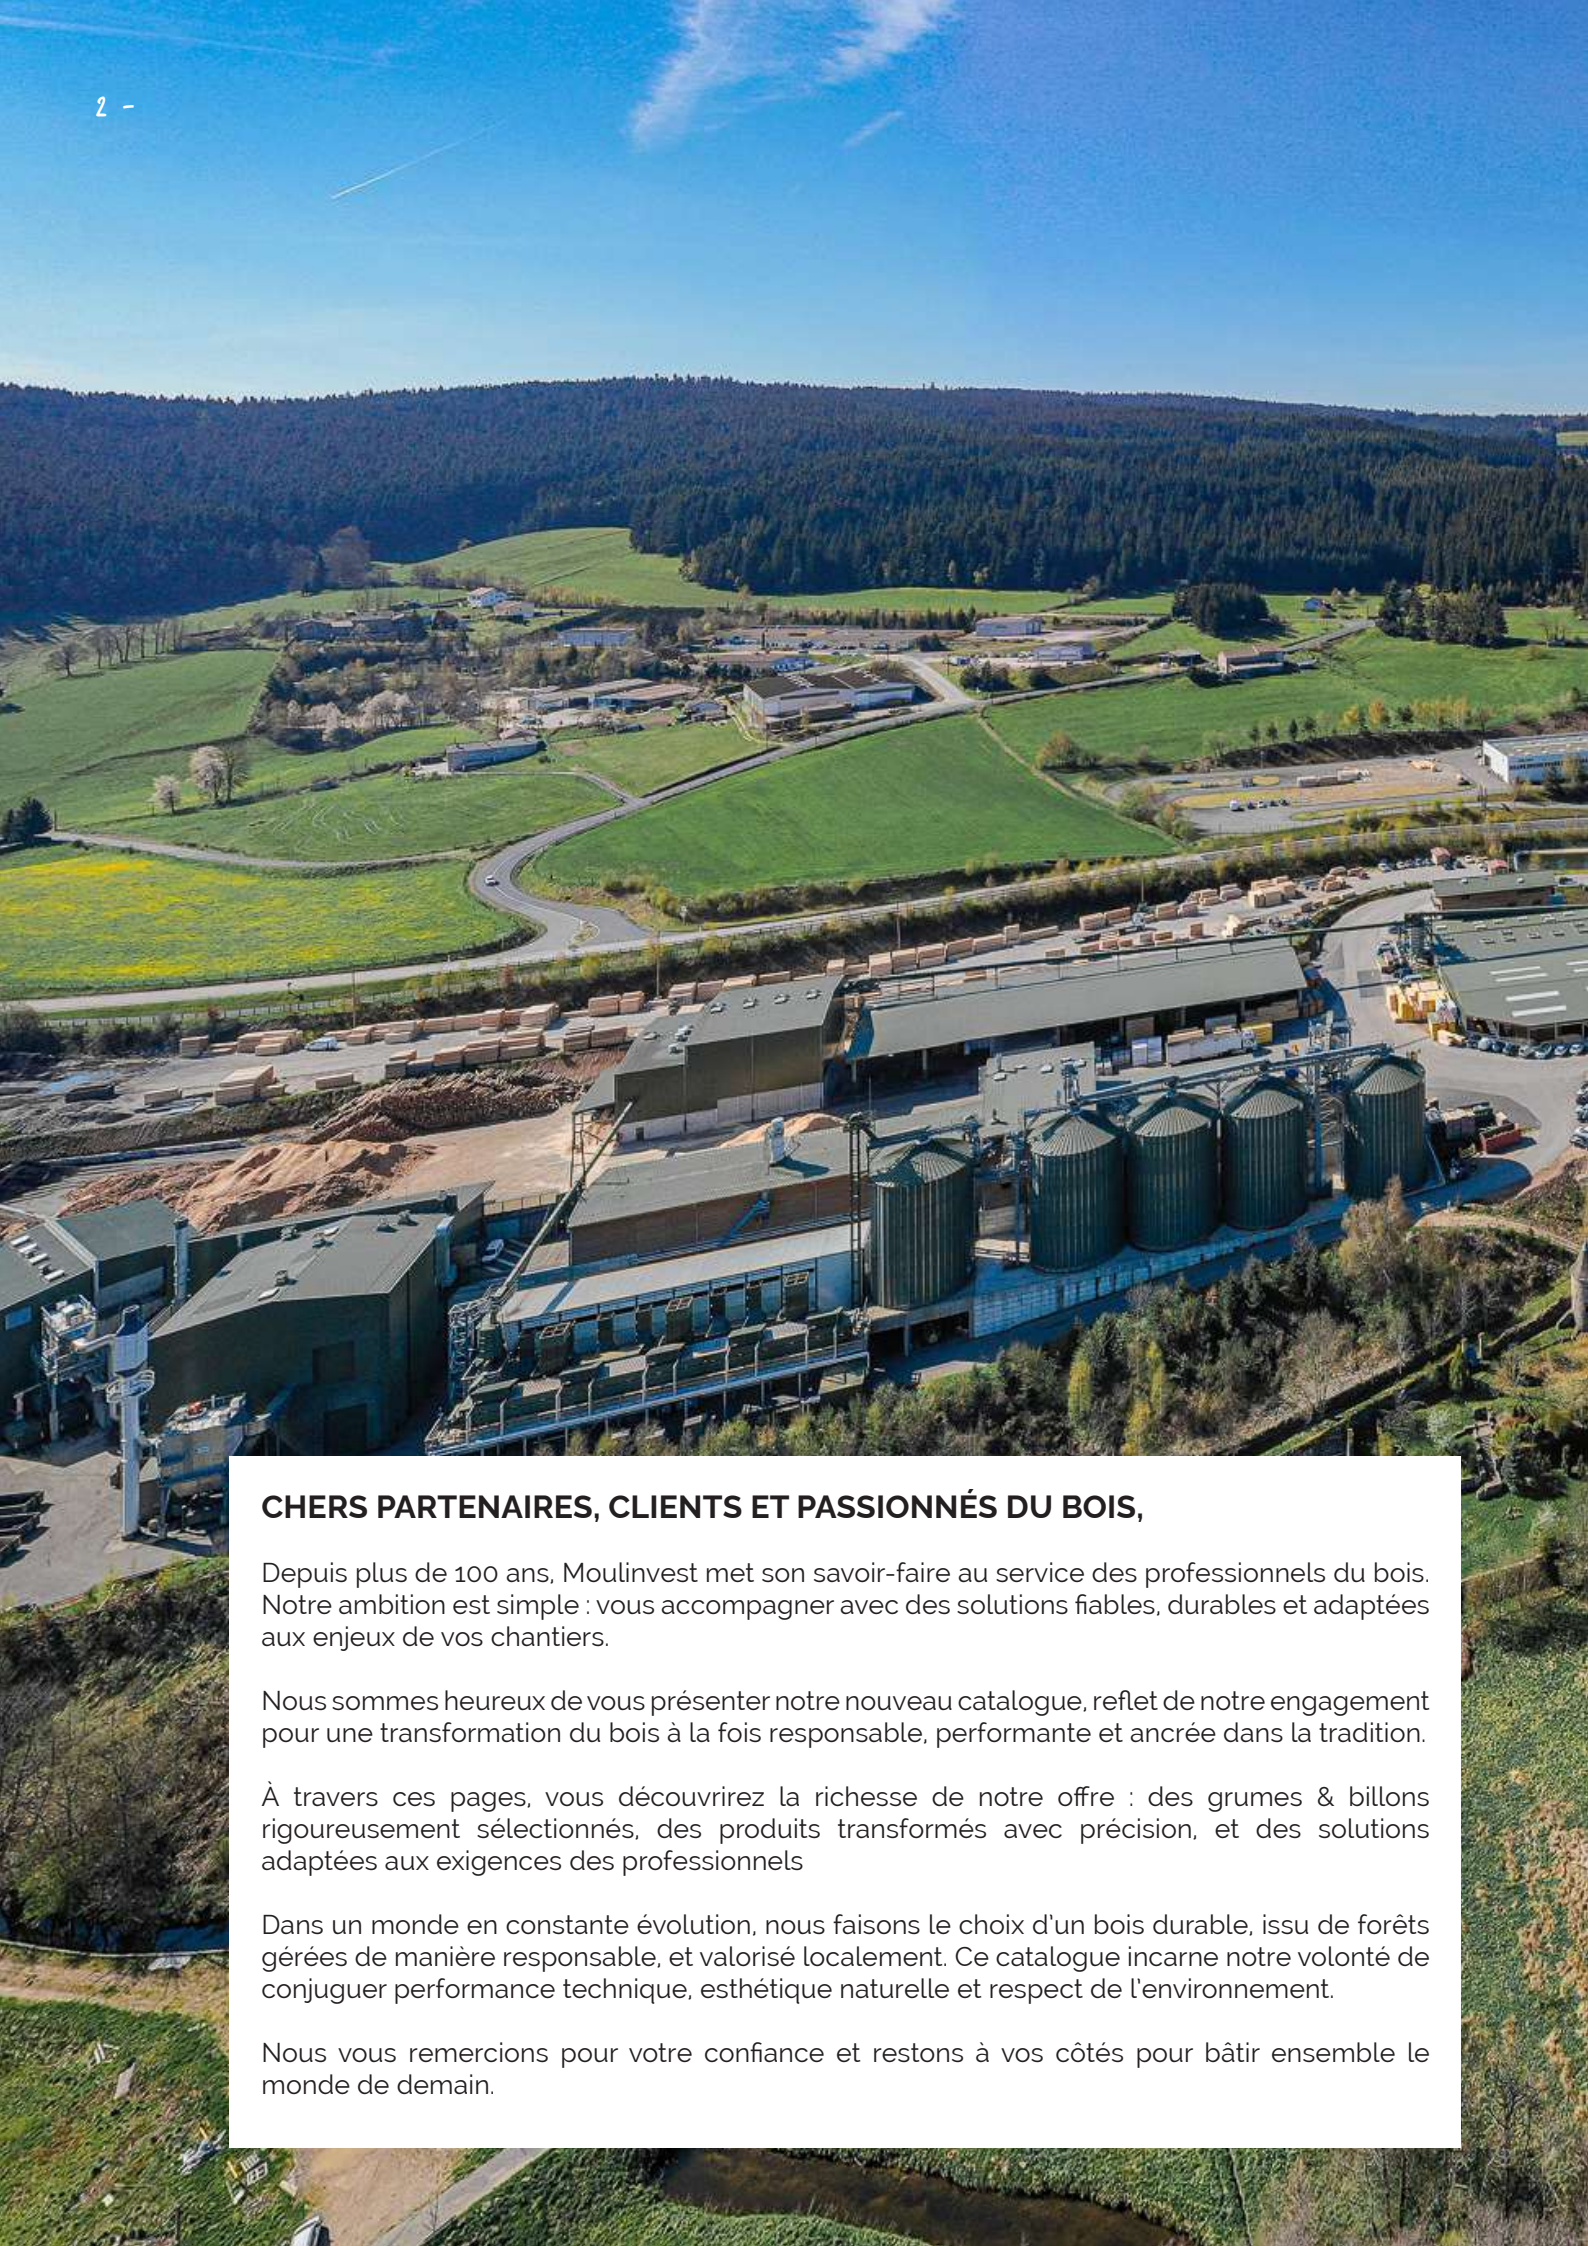

CHERS PARTENAIRES, CLIENTS ET PASSIONNÉS DU BOIS,

Depuis plus de 100 ans, Moulinvest met son savoir-faire au service des professionnels du bois. Notre ambition est simple : vous accompagner avec des solutions fiables, durables et adaptées aux enjeux de vos chantiers.

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue, reflet de notre engagement pour une transformation du bois à la fois responsable, performante et ancrée dans la tradition.

À travers ces pages, vous découvrirez la richesse de notre offre : des grumes & billons rigoureusement sélectionnés, des produits transformés avec précision, et des solutions adaptées aux exigences des professionnels

Dans un monde en constante évolution, nous faisons le choix d'un bois durable, issu de forêts gérées de manière responsable, et valorisé localement. Ce catalogue incarne notre volonté de conjuguer performance technique, esthétique naturelle et respect de l'environnement.

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à vos côtés pour bâtir ensemble le monde de demain.



Présentation Groupe v

Une entreprise familiale au cœur du massif forestier auvergnat

Depuis plus de cent ans, Moulinvest, présidé par Maurice Moulin, est un acteur industriel de premier plan dans la filière bois française. Implantés à Dunières, en Haute-Loire, nous innovons en intégrant toute la chaîne de valeur, de l'arbre à l'habitat.



Fabrication française



Production locale




Engagement durable

Fort de l'expérience et du savoir-faire de nos équipes, Moulinvest propose à ses partenaires une gamme complète de produits et prestations à forte valeur ajoutée, dans une démarche de gestion forestière rationnelle, locale et soutenable.

Replantation des coupes rases




Coupe et façonnage respectueux de la ressource



Imprégnation et traitement innovants pour la durabilité des produits



Transport optimisé et livraison de proximité




De l'Arbre à l'Habitat

Grâce à notre savoir-faire industriel et à une gestion forestière responsable, nous exploitons environ 300 000 m³ de bois chaque année. Chaque grume est valorisée dans sa totalité, donnant naissance à une large gamme de produits :

Bois de structure - de couverture -
d'ossature - de coffrage - poteaux -
rondins - piquets - aménagements
extérieurs - imprégnation -
traitement - rabotage -
séchage

Cogénération

Production d'électricité grâce à une
chaudière biomasse
(écorces de bois)



Éco-construction

Bois de charpente -
Bois de construction -
Taillage de charpente -
Panneaux cloués - Bois lamellé collé
Bois contre-collé - CLT (cross laminated timber)

Granulés

Production de granulés
de bois à partir des sciures
et plaquettes de bois pour
le chauffage des collectivités
et des particuliers



LE PARCOURS DU BOIS

SOMMAIRE

LA FORET	7
BOIS DE CONSTRUCTION	8
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS	26
LES GRANULÉS	68
CACHIER TECHNIQUE	72

La forêt notre engagement

*Gérer les forêts d'aujourd'hui,
préparer celles de demain*

Nos forêts d'Auvergne et de Rhône-Alpes sont reconnues pour la qualité structurelle et esthétique de leurs bois. Situés entre 600 et 1 500 mètres d'altitude, ces massifs bénéficient d'un climat rigoureux qui contribue à produire des bois de haute qualité, idéaux pour le bardage, l'ossature et la charpente.

Notre engagement sur le terrain

Depuis plusieurs années, nos techniciens forestiers accompagnent les propriétaires privés dans la gestion et l'entretien de leurs forêts. Cette collaboration permet de valoriser le patrimoine forestier, tout en assurant des forêts productives et des bois de qualité pour aujourd'hui et demain.

Nous assurons un approvisionnement local et responsable, principalement sur les massifs du Livradois, Meygal, Mézenc, Margeride, Pilat, Roannais, Haut Forez, Beaujolais et Vercors.



Vos forêts entre de bonnes mains

Vous êtes propriétaire forestier ?
Nos techniciens forestiers sont à votre disposition pour vous conseiller dans la gestion de vos forêts ou étudier une offre d'achat si vous souhaitez vendre vos bois.

Service achat forêt :
04 71 61 70 07
achat_foret@moulinvest.com

**110 ans**

D'EXPERIENCES

2 ACTIVITÉSEXPLOITATION
FORESTIERE
SCIAGE**400 000 m³**

DE BOIS TRANSFORMES

100

COLLABORATEURS

15

HECTARES

Moulin scierie

CAHIE
TECHNIQUE

GRANULE

PALISSAGE

CARPORT &
VOIRIE

CLÔTURES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

TERRASSES

BARDAGES

BOIS DE
COFFRAGEBOIS
D'OSSATUREBOIS DE
CHARPENTE



Bois de charpente

Charpente Sapin Épicéa

12 - 14

Charpente Douglas

15 - 17


Sapin - Épicéa

VOLIGES CALIBRÉES

Bois brut de qualité choix 2, frais de sciage, refendu, et issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	15x150 mm	252
 Sapin - Épicéa	18x150 mm	189
 Sapin - Épicéa	18x200 mm	135

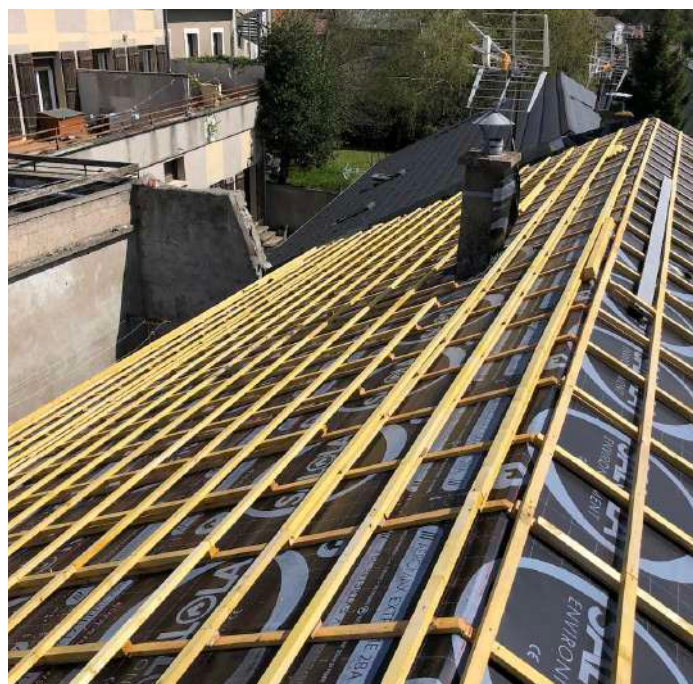

LITEAUX

Bois brut de qualité choix 2, frais de sciage, et issu de forêts françaises.

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage	Nbre pièces/botte
 Sapin - Épicéa	18x48 mm	768	12
 Sapin - Épicéa	20x38 mm	1050	15
 Sapin - Épicéa	27x27 mm	1008	18
 Sapin - Épicéa	27x38 mm	720	12
 Sapin - Épicéa	38x38 mm	448	8

LAMBOURDES CALIBRÉES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m

Essence	Section	Colisage	Nbre pièces/botte
 Sapin - Épicéa	40x60 mm	300	6

BARDAGE AGRICOLE

TRAITÉ CLASSE 3 AUTOCLAVE

Bois brut de qualité choix 2, frais de sciage, et issu de forêts françaises.

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	18x150 mm	189
 Sapin - Épicéa	18x175 mm	162

TASSEAUX CALIBRÉS

SUPPORT BARDAGE - TRAITÉ CLASSE 3 AUTOCLAVE

Bois brut de qualité choix 2, frais de sciage, et issu de forêts françaises.

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	27x45 mm	384



OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique

PLANCHES CALBRÉES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	27x75 mm	308
■ Sapin - Épicéa	27x100 mm	220
■ Sapin - Épicéa	27x150 mm	154
■ Sapin - Épicéa	27x175 mm	132
■ Sapin - Épicéa	27x200 mm	110
■ Sapin - Épicéa	27x250 mm	88
■ Sapin - Épicéa	27x300 mm	88



CHEVRONS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m

Essence	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	50x75 mm	168
■ Sapin - Épicéa	50x100 mm	120
■ Sapin - Épicéa	60x80 mm	130
■ Sapin - Épicéa	63x75 mm	140
■ Sapin - Épicéa	63x100 mm	100
■ Sapin - Épicéa	75x75 mm	112
■ Sapin - Épicéa	75x100 mm	80
■ Sapin - Épicéa	75x110 mm	80
■ Sapin - Épicéa	100x100 mm	60

SOLIVETTES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m

Essence	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	32x100 mm	150
■ Sapin - Épicéa	32x150 mm	105
■ Sapin - Épicéa	32x175 mm	108
■ Sapin - Épicéa	32x200 mm	90

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m

Essence	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	38x75 mm	196
■ Sapin - Épicéa	38x100 mm	140
■ Sapin - Épicéa	38x150 mm	98
■ Sapin - Épicéa	38x175 mm	84
■ Sapin - Épicéa	38x200 mm	70
■ Sapin - Épicéa	38x225 mm	70



OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT
ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique


BASTAINGS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	50x150 mm	84
 Sapin - Épicéa	50x200 mm	60
 Sapin - Épicéa	63x150 mm	70
 Sapin - Épicéa	63x175 mm	60
 Sapin - Épicéa	63x175 mm	60
 Sapin - Épicéa	63x200 mm	50

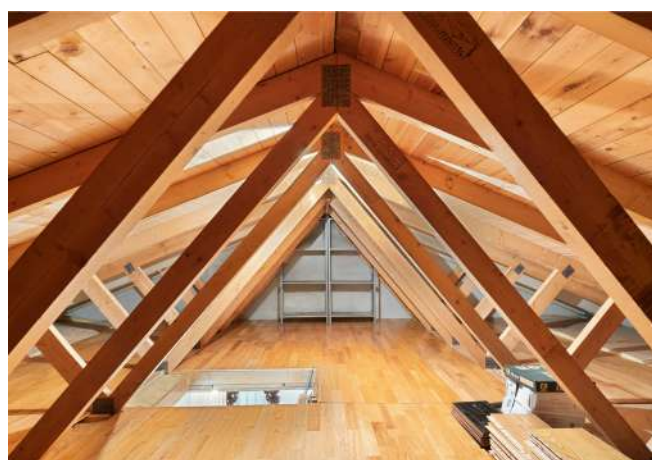

MADRIERS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	75x150 mm	56
 Sapin - Épicéa	75x175 mm	48
 Sapin - Épicéa	75x200 mm	40
 Sapin - Épicéa	75x225 mm	40
 Sapin - Épicéa	75x250 mm	32


PIÈCES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa	75x300 mm	30
 Sapin - Épicéa	100x200 mm	30
 Sapin - Épicéa	100x225 mm	30
 Sapin - Épicéa	100x250 mm	24
 Sapin - Épicéa	100x300 mm	24
 Sapin - Épicéa	120x120 mm	45
 Sapin - Épicéa	120x240 mm	20
 Sapin - Épicéa	150x150 mm	28
 Sapin - Épicéa	150x200 mm	20
 Sapin - Épicéa	150x250 mm	16
 Sapin - Épicéa	200x200 mm	15
 Sapin - Épicéa	250x250 mm	8
 Sapin - Épicéa	300x300 mm	8

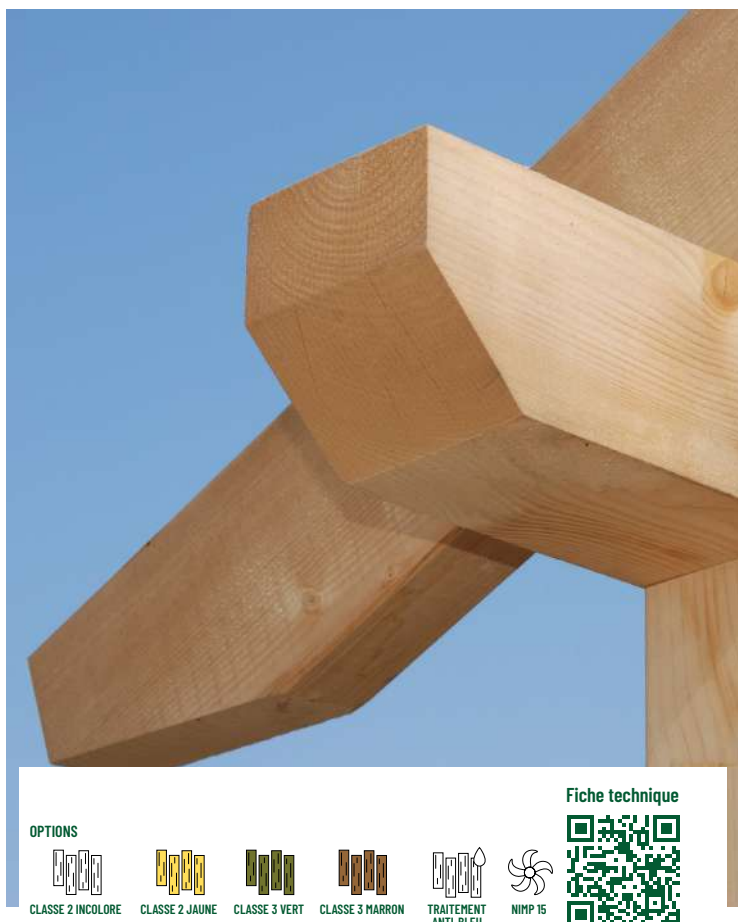

OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15

Fiche technique



Douglas

(avec présence partielle d'aubier)

VOLIGES CALBRÉES

Bois brut de qualité choix 2, frais de sciage, refendu, et issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	18x150 mm	189
 Douglas	18x200 mm	135

LAMBOURDES CALBRÉES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
 Douglas	60x40 mm	300	6

OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT
ANTI-BLEU



NRP 15

Douglas

(avec présence partielle d'aubier)

PLANCHES CALIBRÉES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m / 4 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	27x100 mm	220
 Douglas	27x150 mm	154
 Douglas	27x200 mm	110



SOLIVETTES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m / 3,6 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	38x100 mm	140
 Douglas	38x150 mm	98
 Douglas	38x175 mm	84
 Douglas	38x200 mm	70
 Douglas	38x225 mm	70

CHEVRONS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter

longueurs proposées : 3 m / 3,6 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	50x75 mm	168
 Douglas	50x100 mm	120
 Douglas	63x75 mm	140
 Douglas	63x100 mm	100
 Douglas	75x75 mm	112
 Douglas	75x100 mm	80
 Douglas	100x100 mm	60



ASTUCE LIVRAISON

Saviez-vous que vous pouvez mixer vos produits DECOVERT et SM sur un même camion ?

Un seul camion, 13 m de plancher / 25 tonnes, livraison en France métropolitaine.
(Stop supplémentaire facture en cas de plusieurs points de livraison)

OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique

BASTAINGS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter
longueurs proposées : 3 m / 3,6 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	50x150 mm	84
 Douglas	63x150 mm	60
 Douglas	63x175 mm	60
 Douglas	63x200 mm	50



MADRIERS

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter
longueurs proposées : 3 m / 3,6 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	75x150 mm	56
 Douglas	75x175 mm	48
 Douglas	75x200 mm	40
 Douglas	75x225 mm	40
 Douglas	75x250 mm	32

PIÈCES

Bois brut de qualité C18, frais de sciage, et issu de forêts françaises

disponible également en demi-colis - nous consulter
longueurs proposées : 3 m / 3,6 m / 4 m / 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 6,5 m / 7 m / 7,5 m / 8 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	75x300 mm	32
 Douglas	100x225 mm	30
 Douglas	100x250 mm	24
 Douglas	100x300 mm	24
 Douglas	120x120 mm	45
 Douglas	120x240 mm	20
 Douglas	150x150 mm	28
 Douglas	150x200 mm	20
 Douglas	150x250 mm	16
 Douglas	200x200 mm	15
 Douglas	250x250 mm	8
 Douglas	300x300 mm	8



OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique



Bois sec raboté

Sapin Épicéa 20

Douglas 21

Sapin - Épicéa

OSSATURE - C24

Taux d'humidité inférieur à 20 %. Sections conformes aux standards européens et à la norme CE

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Profil	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	REFENTE 4 ARÊTES VIVES	22x45 mm	672

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5,1 m

■ Sapin - Épicéa	RABOTÉ 4 FACES 4 ANGLES ARRONDIS	45x70 mm	256
------------------	-------------------------------------	----------	-----

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5,1 m | 5,5 m | 6 m

Essence	Profil	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	RABOTÉ 4 FACES 4 ANGLES ARRONDIS	45x95 mm	168
■ Sapin - Épicéa		45x120 mm	126
■ Sapin - Épicéa		45x145 mm	112
■ Sapin - Épicéa		45x160 mm	98
■ Sapin - Épicéa		45x180 mm	84
■ Sapin - Épicéa		45x200 mm	70
■ Sapin - Épicéa		45x220 mm	70



BOIS MASSIFS SECS RABOTÉS - C24

Taux d'humidité inférieur à 20 %. Sections selon standards européens

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Profil	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	REFENTE 4 ARÊTES VIVES	60x40 mm	168

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m | 6 m

Essence	Profil	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	RABOTÉ 4 FACES 4 ANGLES ARRONDIS	60x80 mm	70
■ Sapin - Épicéa		60x180 mm	30
■ Sapin - Épicéa		80x100 mm	44
■ Sapin - Épicéa		80x160 mm	28
■ Sapin - Épicéa		80x200 mm	20
■ Sapin - Épicéa		80x220 mm	20
■ Sapin - Épicéa		100x220 mm	15

Hors cœur / Colis baché / Demi-colis / traitement cl2 incolre inclus



VOLIGES MI-BOIS

Bois de France, taux d'humidité inférieur à 20 %, raboté 2 faces, non rainé en bout

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Profil	Section	Colisage
■ Sapin - Épicéa	MI-BOIS	18x176 mm	144



OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique

Douglas

(avec la présence partielle d'aubier)

POTEAUX MASSIFS SECS RABOTÉS

Bois de France, taux d'humidité inférieur à 20 %, 4 faces rabotées et 4 angles arrondis, non rainuré en bout.

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Douglas	90x90 mm	48
 Douglas	140x140 mm	24

VOLIGES MI-BOIS

Bois de France, taux d'humidité inférieur à 20 %, raboté 2 faces, non rainé en bout

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Profil	Section	Colisage
 Douglas	MI-BOIS	18x176 mm	144



OSSATURE - C24

Taux d'humidité inférieur à 20 %. Sections conformes aux standards européens et à la norme CE

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Profil	Section	Colisage
 Douglas	REFENTE 4 ARÊTES VIVES	22x45 mm	672

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m

 Douglas	RABOTÉ 4 FACES 4 ANGLES ARRONDIS	45x70 mm	256
---	----------------------------------	----------	-----

longueurs proposées : 3 m | 4 m | 5 m | 5,5 m | 6 m

Essence	Profil	Section	Colisage
 Douglas	RABOTÉ 4 FACES 4 ANGLES ARRONDIS	45x95 mm	168
 Douglas		45x120 mm	126
 Douglas		45x145 mm	112
 Douglas		45x160 mm	98
 Douglas		45x180 mm	84
 Douglas		45x200 mm	70
 Douglas		45x220 mm	70

OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15

BOIS
D'OSSATURE

BOIS DE
COFFRAGE

BARDAGES

TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE





Bois de coffrage

Voliges / Solivettes / Planches **24**

Chevrons / Bastaings / Madriers **25**

Sapin - Épicéa

Selon longueurs disponibles à la commande

VOLIGES

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa / Douglas	18x75 mm	560
 Sapin - Épicéa / Douglas	18x95 mm	440
 Sapin - Épicéa / Douglas	18x150 mm	231

PLANCHES

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa / Douglas	27x75 mm	308

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa / Douglas	27x100 mm	220
 Sapin - Épicéa / Douglas	27x150 mm	154
 Sapin - Épicéa / Douglas	27x200 mm	110



PLANCHES ROUGES

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 4 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa / Douglas	32x150 mm	105



SOLIVETTES

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Épicéa / Douglas	38x100 mm	140
 Sapin - Épicéa / Douglas	38x150 mm	98
 Sapin - Épicéa / Douglas	38x200 mm	70



OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT ANTI-BLEU



NIMP 15



Fiche technique

CHEVRONS

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Epicéa / Douglas	50x75 mm	168
 Sapin - Epicéa / Douglas	50x100 mm	120
 Sapin - Epicéa / Douglas	63x75 mm	140
 Sapin - Epicéa / Douglas	63x100 mm	100
 Sapin - Epicéa / Douglas	75x75 mm	112
 Sapin - Epicéa / Douglas	75x100 mm	80
 Sapin - Epicéa / Douglas	100x100 mm	60



MADRIERS

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Epicéa / Douglas	75x150 mm	56
 Sapin - Epicéa / Douglas	75x200 mm	40
 Sapin - Epicéa / Douglas	75x225 mm	40



BASTAINGS

Bois brut de choix 3, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 3 m | 3,6 m | 4 m | 4,5 m | 5 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Epicéa / Douglas	50x150 mm	70
 Sapin - Epicéa / Douglas	63x150 mm	60
 Sapin - Epicéa / Douglas	63x175 mm	60
 Sapin - Epicéa / Douglas	63x200 mm	84



PIÈCES

Bois brut **C18**, frais de sciage, issu de forêts françaises

longueurs proposées : 4 m

Essence	Section	Colisage
 Sapin - Epicéa / Douglas	40x200 mm	70
 Sapin - Epicéa / Douglas	40x250 mm	56
 Sapin - Epicéa / Douglas	50x200 mm	60
 Sapin - Epicéa / Douglas	50x250 mm	48

OPTIONS



CLASSE 2 INCOLORE



CLASSE 2 JAUNE



CLASSE 3 VERT



CLASSE 3 MARRON



TRAITEMENT
ANTI-BLEU



NIMP 15

décover[®]

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS





100 ans
D'EXPERIENCE

2 ACTIVITÉS
POTEAUX DE LIGNE
AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

100 000 m³
DE BOIS TRANSFORMÉS

50
COLLABORATEURS

15
HECTARES

BARDAGES

TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE


GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE



Bardages

Pilat	30
Margeride - Tasseaux	31
Meygal	32
Mezenc	33



Bois français, sciés,
séchés, rabotés et
traités en France

BARDAGE PILAT

PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée sur 4 faces, rainurée en bout


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
Épicéa de pays	● - classe 3	22x130 mm	168	6
Douglas	● - classe 3	22x130 mm	168	6
Douglas	● - non traité	22x130 mm	168	6
Pin du nord	● - classe 4	22x130 mm	168	6

Afin de préserver l'aspect de vos bardages, nous vous conseillons l'application d'un **lait hydrofuge**.

+ PRODUIT

Finition déstructurée - **nous consulter**



Fiche technique

BARDAGE MARGERIDE


PROFIL : LAMES POUR BOX / PALISSAGE

Lame rabotée sur 4 faces, profil rainuré-langue


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage
 Épicéa de pays	 - classe 3	44x130 mm	56
 Douglas	 - classe 3	44x130 mm	56
 Douglas	 - non traité	44x130 mm	56
Pin du nord	 - classe 4	44x130 mm	56

Afin de préserver l'aspect de vos bardages, nous vous conseillons l'application d'un **lait hydrofuge**.




Fiche technique



DTU 41.2



Bois français, sciés,
séchés, rabotés et
traités en France

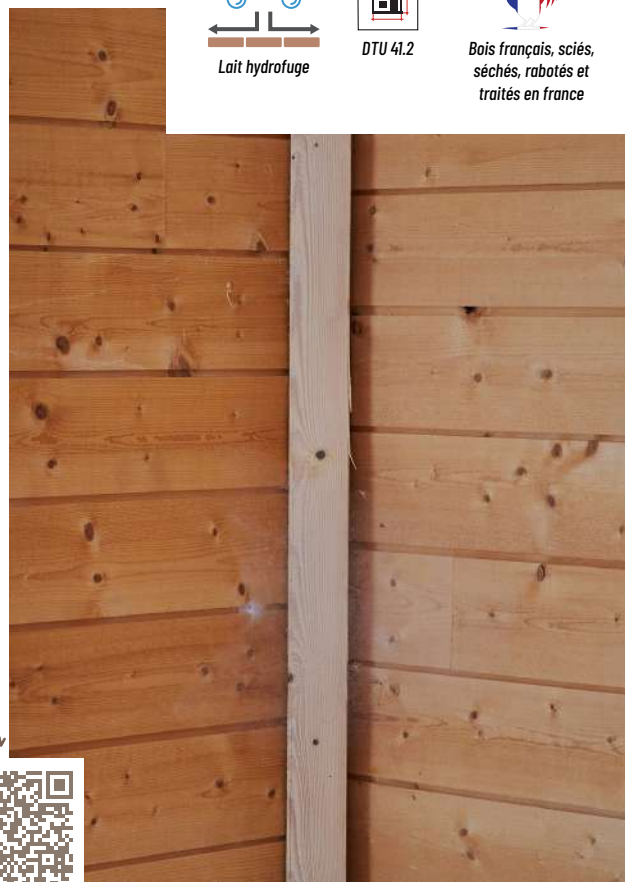

TASSEaux


PROFIL : CLAIRE VOIE

Bois raboté pour bardage claire-voie

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
 Épicéa de pays	 - classe 3	45x45mm	192	8
 Douglas	 - classe 3	45x45mm	192	8
 Douglas	 - non traité	45x45mm	192	8
Pin du nord	 - classe 4	45x45mm	192	8

Afin de préserver l'aspect de vos bardages, nous vous conseillons l'application d'un **lait hydrofuge**.



Fiche technique

BARDAGE MEYGAL

PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée sur 4 faces

Rainurée en bout (26/130)


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
 Épicéa de pays	 - classe 3	26x130 mm	112	4
 Épicéa de pays	 - classe 3	43x126 mm	56	1
 Douglas	 - classe 3	26x130 mm	112	4
 Douglas	 - non traité	26x130 mm	112	4
 Douglas	 - classe 3	43x126 mm	56	1
 Douglas	 - non traité	43x126 mm	56	1
Pin du nord	 - classe 4	26x130 mm	112	4
Pin du nord	 - classe 4	43x126 mm	56	1

Afin de préserver l'aspect de vos bardages, nous vous conseillons l'application d'un **lait hydrofuge**.

+ PRODUIT

Finition déstructurée - **nous consulter**

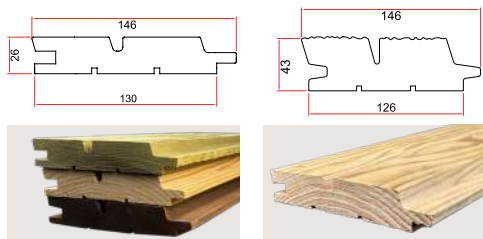


Fiche technique



ASTUCE LIVRAISON

Saviez-vous que vous pouvez mixer vos produits DECOVERT et SM sur un même camion ?

Un seul camion, 13 m de plancher / 25 tonnes, livraison en France métropolitaine.
(Stop supplémentaire facturé en cas de plusieurs points de livraison)



Bois français, sciés,
séchés, rabotés et
traités en France



Fin de chaîne

BARDAGE MEZENC

PROFIL : BIAISES

Lame rabotée sur 4 faces


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage
Épicéa de pays	- classe 3	22x68 mm	660
Épicéa de pays	- classe 3	27x68 mm	420
Douglas	- classe 3	22x68 mm	660
Douglas	- non traité	22x68 mm	660
Douglas	- classe 3	27x68 mm	420
Douglas	- non traité	27x68 mm	420
Pin du nord	- classe 4	22x68 mm	660
Pin du nord	- classe 4	27x68 mm	420

Afin de préserver l'aspect de vos bardages, nous vous conseillons l'application d'un **lait hydrofuge**.

+ PRODUIT

Finition déstructurée - **nous consulter**

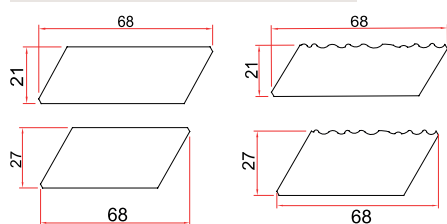

BARDAGES

TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE





Terrasses

Pin scandinave	36
Pin scandinave US	38
Douglas	39



TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT


CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE








TERRASSE PIN SCANDINAVE

Lame rabotée avec 4 faces et 4 angles arrondis

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Profils	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
Pin scandinave	Lisse	● - classe 4	22x145 mm	140	5
Pin scandinave	Destructuré	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin scandinave	Lisse	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin scandinave	2 peignes	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin scandinave	Biais	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin scandinave	Bombé	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin scandinave	2 peignes	● - classe 4	34x145 mm	70	1
Pin scandinave	Lisse	● - classe 4	34x145 mm	70	1

Pour la pose de vos terrasses se référer au DTU NF 51.4 et NF B54-054



Fiche technique



TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE


CAHIE
TECHNIQUE

ASTUCE LIVRAISON

Saviez-vous que vous pouvez mixer vos produits DECOVERT et SM sur un même camion ?

Un seul camion, 13 m de plancher / 25 tonnes, livraison en France métropolitaine.

(Stop supplémentaire facturé en cas de plusieurs points de livraison)








TERRASSE PIN SCANDINAVE US


Lame rabotée avec 4 faces et 4 angles arrondis

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Profils	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièce/ bottes
Pin US	<i>Destructuré</i>	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin US	<i>Lisse</i>	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin US	<i>2 peignes</i>	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin US	<i>Biais</i>	● - classe 4	27x145 mm	112	4
Pin US	<i>Bombé</i>	● - classe 4	27x145 mm	112	4

Pour la pose de vos terrasses se référer au DTU NF 51.4 et NF B54-054





TERRASSE DOUGLAS

GAMME NATURELLE - SANS TRAITEMENT






Lame rabotée avec 4 faces et 4 angles arrondis, issue de forêts françaises.

(avec présence partielle d'aubier)


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Profils	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
Douglas	<i>Destructuré</i>	● - non traité	27x145 mm	112	4
Douglas	<i>Lisse</i>	● - non traité	27x145 mm	112	4
Douglas	<i>2 peignes</i>	● - non traité	27x145 mm	112	4
Douglas	<i>Biais</i>	● - non traité	27x145 mm	112	4
Douglas	<i>Bombé</i>	● - non traité	27x145 mm	112	4

Possibilité de traiter cette terrasse en douglas classe 3 vert ou marron - **nous consulter**



Fiche technique

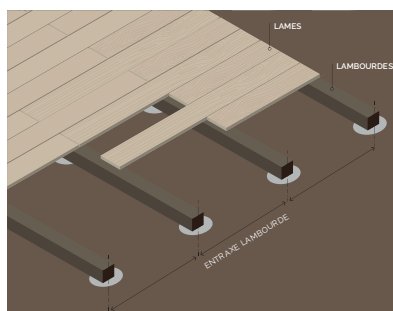

CONSEILS DE POSE

La conception de la terrasse, y compris sa structure et sa fixation, dépendra de la section et de l'essence de la lame de terrasse choisie, ainsi que du support existant. Il est important de se conformer au DTU 51.4.

ÉPAISSEUR TERRASSE

22 mm
27 mm
34 mm

ENTRAXE LAMBOURDE

40 - 50 cm
50 - 60 cm
70 - 80 cm

Afin de préserver l'aspect de vos terrasses, bardages... nous vous conseillons des laits hydrofuges, n'hésitez pas à vous renseigner :



GUIDE
DE CONCEPTION ET
DE RÉALISATION DES
TERRASSES EN BOIS

TERRASSES

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIER
TECHNIQUE





Bois rabotés & bois bruts

Bois raboté	42
Poteaux carré - Contre collé	43
Traverses	44 - 45



BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE

BOIS RABOTÉS

Bois raboté 4 faces 4 arrondis

longueurs proposées : 3 m à 5,40 m


Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage
Pin	●● - classe 4	45x95 mm	88
Pin	●● - classe 4	45x120 mm	64
Pin	●● - classe 4	45x145 mm	56
Pin	●● - classe 4	45x195 mm	40
Pin	●● - classe 4	45x220 mm	40

Essence	Traitement	Section	Colisage
Pin	●● - classe 4	58x170 mm	36

Essence	Traitement	Section	Colisage
Pin	●● - classe 4	70x95 mm	55
Pin	●● - classe 4	70x120 mm	45
Pin	●● - classe 4	70x145 mm	35
Pin	●● - classe 4	70x195 mm	25
Pin	●● - classe 4	70x220 mm	25

Essence	Traitement	Section	Colisage
Pin	●● - classe 4	95x195 mm	20




LAMBOURDES

Bois raboté 4 faces 4 arrondis

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
Pin	●● - classe 4	45x70 mm	140	6




POTEAUX CARRÉS

Bois raboté 4 faces 4 arrondis

Nous consulter pour les longueurs disponibles.

Essence	Traitement	Section	Colisage	Nbre pièces/ botte
Pin	● - classe 4	45x45 mm	192	8
Pin	● - classe 4	70x70 mm	75	1
Pin	● - classe 4	90x90 mm	48	1
Pin	● - classe 4	120x120 mm	36	1
Pin	● - classe 4	140x140 mm	24	1



Fiche technique

POTEAUX CONTRECOLLÉ

Poteaux en bois contrecollé, rabotés, avec arêtes arrondies

longueurs proposées : 2,5 m / 3 m / 5 m / 6 m

Essence	Traitement	Section	Colisage
Pin	● - traité	140x140 mm	24
Pin	● - traité	120x120 mm	54
Pin	● - traité	190x190 mm	10

NOUVEAUTÉ

BOIS RABOTÉ
& BOIS BRUT

CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE

TRAVERSES CHÊNE

Traverse brut de sciage, qualité paysagère

Minimum 3 arêtes vives

Essence	Traitement	Section	Longueur	Colisage
Chêne	● - traité	100x200 mm	2,60 m	35
Chêne	● - non traité	100x200 mm	2,60 m	35



Fiche technique



Cahier des
charges

TRAVERSES PIN

Traverse brut de sciage 4 arêtes vives

Essence	Traitement	Section	Longueur	Colisage
Pin	● - classe 4	100x200 mm	2,00 m	40
Pin	● - classe 4	100x200 mm	2,50 m	40



Pour des utilisations spécifiques types retenues de terre, de berges, nous vous conseillons un traitement supérieur (classe 4SP) pour une durée de service attendue de 15 ans (n'hésitez pas à nous consulter.)



Fiche technique



ASTUCE LIVRAISON


Saviez-vous que vous pouvez mixer vos produits DECOVERT et SM sur un même camion ?

Un seul camion, 13 m de plancher / 25 tonnes, livraison en France métropolitaine.
(Stop supplémentaire facturé en cas de plusieurs points de livraison)



Clôtures

Rondins & demi-rondins	48
Piquets	49
Rondins pour clôture	50
Lames pour palissades	52 - 54
Panneaux murmur'	55



Perçage sur
demande



Usinage sur
demande



séchés et traités
en France

RONDINS ET DEMI-RONDINS

Rondins et demi-rondins fraisés chanfreinés aux 2 extrémités
(sauf diamètre 10,18 et 20)



Diamètre \ Longueur	8 cm		10 cm		12 cm		14 cm		16 cm		18 cm		20 cm	
	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins	Demi rondins	Rondins
1,50 m		● ●		● ●		● ●		● ●		● ●		● ●		● ●
2,00 m	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●
2,50 m	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●
3,00 m	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●
4,00 m			● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●
Colisage	144	72	90	45	64	32		24		18		18		10




Pour des utilisations spécifiques types retenues de terre, de berges, nous vous conseillons un traitement supérieur (classe 4SP) pour une durée de service attendue de 15 ans (n'hésitez pas à nous consulter.)

● ● - classe 4



Fiche technique





Perçage sur
demande



Usage sur
demande



séchés et traités
en France

PIQUETS FRAISÉS ET RONDINS 2 MÉPLATS



Diamètre	6 cm		8 cm		10 cm		12 cm		14 cm	
	Piquets fraisés	Rondins 2 méplats	Piquets fraisés	Rondins 2 méplats	Piquets fraisés	Rondins 2 méplats	Piquets fraisés	Rondins 2 méplats	Piquets fraisés	Rondins 2 méplats
1,50 m	●●		●●		●●		●●		●●	
2,00 m	●●		●●		●●		●●	●●	●●	●●
2,50 m	●●		●●		●●		●●	●●	●●	●●
3,00 m			●●		●●		●●	●●		●●
4,00 m								●●		●●
Colisage	112		72		45		32	32	24	24



Pour des utilisations spécifiques types retenues de terre, de berges, nous vous conseillons un traitement supérieur (classe 4SP) pour une durée de service attendue de 15 ans (n'hésitez pas à nous consulter.)

●● - classe 4




CLÔTURES

CARPORT &
VOIRIE

PALISSAGE

GRANULE

CAHIE
TECHNIQUE



Perçage sur
demande



Usinage sur
demande



séchés et traités
en France

1 TROU BORGNE - décollage possible

1 TROU D'ANGLE - décollage possible

1 TROU TRAVERSANT

Pour emboitage lisse $\varnothing$ 8 cm

Essence	Traitement	Diamètre	Longueur	Perçage	Colisage
Pin	● - classe 4	14 cm	1,00 m	1	24
Pin	● - classe 4	14 cm	1,50 m	1	24

2 TROUS BORGNES - décollage possible

2 TROUS D'ANGLE - décollage possible

2 TROUS TRAVERSANTS

Pour emboitage lisses $\varnothing$ 8 cm

Essence	Traitement	Diamètre	Longueur	Perçages	Colisage
Pin	● - classe 4	14 cm	1,50 m	2	24
Pin	● - classe 4	14 cm	2,00 m	2	24





BORGNE



ANGLE



TRAVERSANT

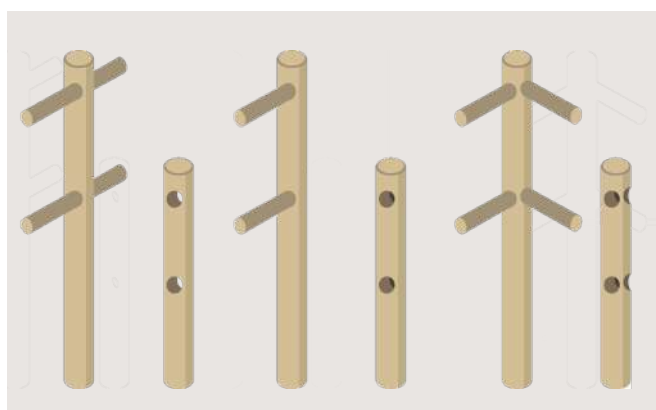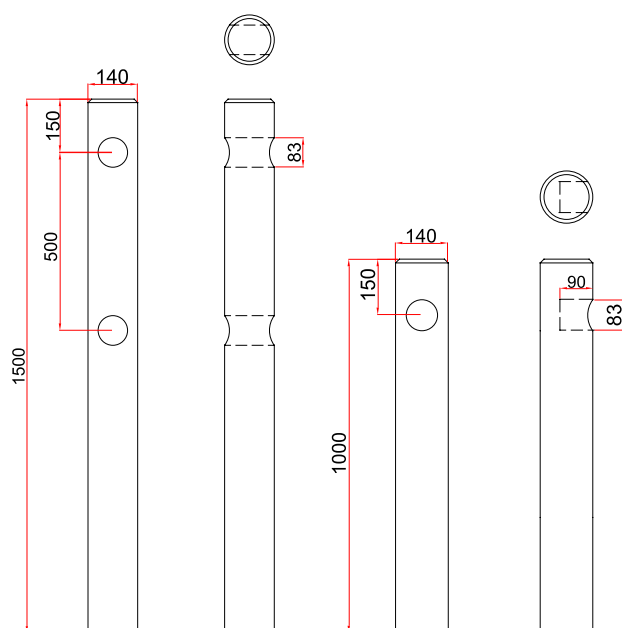

Fiche technique






LAME MEZENC

Éléments de palissade en kit

Essence	Profils	Traitement	Section	Longueur	Colisage	Nbre pièces/botte
Pin	Claire voie	● - classe 4	22x120 mm	1,79 m	180	5
Pin	Claire voie	● - classe 4	22x120 mm	3,60 m	180	5



Fiche technique




LAME VIVARAIS

Éléments de palissade en kit

Essence	Profils	Traitement	Section	Longueur	Colisage	Nbre pièces/botte
Pin	Bouveté	● - classe 4	22x90 mm	1,79 m	220	5
Pin	Bouveté	● - classe 4	22x90 mm	3,60 m	220	5



Fiche technique



Couvertine

Éléments de palissade en kit



Essence	Traitement	Section	Longueur	Rainurage	Colisage
Pin	● - classe 4	45x90 mm	1,84 m	23	46
Pin	● - classe 4	45x90 mm	1,84 m	30	46

Couvertine avec 1 rainure

Demi poteau

Éléments de palissade en kit



Essence	Traitement	Section	Longueur	Rainurage	Colisage
Pin	● - classe 4	45x90 mm	2,10 m	23	48
Pin	● - classe 4	45x90 mm	2,10 m	30	48

Demi poteau avec 1 rainure de 23 mm ou de 30 mm

Poteau carré

Éléments de palissade en kit



Essence	Traitement	Section	Longueur	Colisage
Pin	● - classe 4	90x90 mm	2,40 m	48

Plus-value pour pointe diamant - nous consulter

Raidisseur

Éléments de palissade en kit


Essence	Traitement	Section	Longueur	Colisage
Pin	● - classe 4	19x65 mm	2,10 m	300



LAME VIVARAIS LARGE

Éléments de palissade en kit

Essence	Profils	Traitement	Section	Longueur	Colisage	Nbre pièces/botte
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	28x135 mm	1,79 m	112	5
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	28x135 mm	3,60 m	112	5
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	28x140 mm	2,00 m	112	4
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	34x135 mm	1,92 m	112	4




LAME TEMPO

Éléments de palissade en kit

Essence	Profils	Traitement	Section	Longueur	Colisage	Nbre pièces/botte
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	27x130 mm	1,79 m	21	5
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	27x130 mm	3,60 m	21	4
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	33x130 mm	1,79 m	21	5
Pin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 4	33x130 mm	3,60 m	21	4

Non rainé bout - pour pose avec poteaux alu ou béton (non fournis) ou poteaux bois
Possibilité de réaliser cette lame en pin classe 4 - nous consulter





Fiche technique

LAME TOTEM

Éléments de palissade en kit

Essence	Profils	Traitement	Section	Longueur	Colisage
Sapin	<i>Bouveté</i>	●● - classe 3	44x105 mm	2,00 m	120

Non rainé bout - pour pose avec poteaux alu ou béton ou poteaux bois (non fournis)

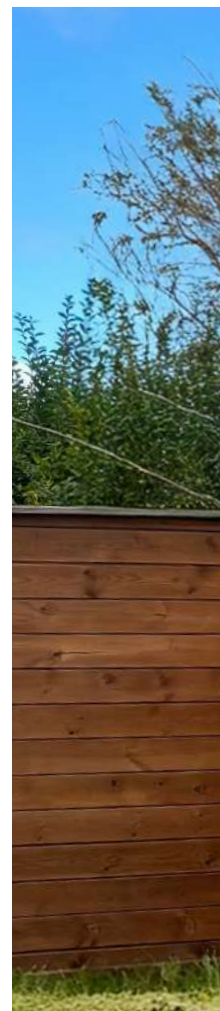



Panneau MURMUR'

Panneau prémonté entraxe 2,00 en pin traité y compris platine, couverture et jonction alu

Essence	Traitement	Hauteur
Pin	● - classe 4	0,60 m
Pin	● - classe 4	1,20 m
Pin	● - classe 4	1,80 m

Panneaux d'affaiblissement acoustique - panneau livrés en modules de 60 cm à empiler - 3 hauteurs possibles



Fiche technique



Poteau de fin

Poteau de fin de section y compris platine et jonction alu.

Essence	Traitement	Hauteur
Pin	● - classe 4	0,60 m
Pin	● - classe 4	1,20 m
Pin	● - classe 4	1,80 m







Carports & voirie

Carports	58 - 59
Borne rétroréfléchissante	60
Butée & Chicane	61
Barrières de montagne	62 - 63



CARPORTS BIPENTE ASYMÉTRIQUE

Essence	Traitement	Type de toiture	Largeur	Longueur	Hauteur	M ²
 Sapin	 ● - classe 3	Double pente	6700 m	5400 m	2680 m	19 m ²

Possibilité de fabriquer le carport en Douglas classe 3 non traité, vert ou marron – **nous consulter**

Habillage latéral disponible en option avec bardage bois (voir page 29).

Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage, fixation au sol




CARPORTS QUATRE PANS

Essence	Traitement	Type de toiture	Largeur	Longueur	Hauteur	M ²
 Sapin	 ● - classe 3	Quatre pentes	6700 m	5450 m	2267 m	29 m ²

Possibilité de fabriquer le carport en Douglas classe 3 non traité, vert ou marron – **nous consulter**

Habillage latéral disponible en option avec bardage bois (voir page 29).

Non compris : couverture, zinguerie, maçonnerie, lattage, fixation au sol

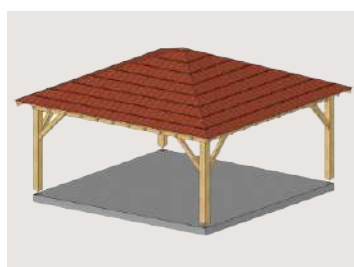

BORNE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE


Borne rétroréfléchissante avec bande classe 2

Essence	Traitement	Diamètre	Longueur	Colisage
Pin	● - classe 4	14	1,50m	24



CHICANE

Elément de chicane composé de 2 rondins percés Ø14 cm hauteur 1,50 m avec 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2 et de 2 rondins traversants Ø 8 cm longueur 1,50 m
Pin classe 4 marron et vert

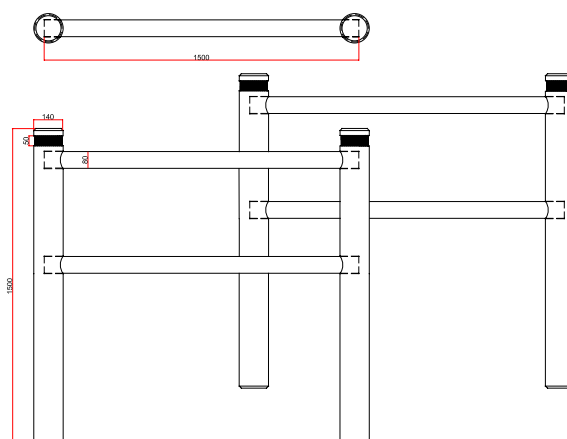

BUTÉE DE PARKING SCIAGE

Butée de parking en sciage préperçée

Essence	Traitement	Section	Longueur
Pin	● - classe 4	100x200 mm	2,00m



BUTEE DE PARKING RONDIN

Butée de parking en rondin Ø12 cm, longueur 2,00 m, avec un méplat et préperçée


Essence	Traitement	Diamètre	Longueur
Pin	● - classe 4	12	2,00m



BARRIÈRE DE MONTAGNE

Séparateur de voie, parking, espaces en plein air

Essence	Traitement	Épaisseur	Largeur	Longueur
 Douglas	  - classe 3	441 mm	770 mm	2,40 m
 Douglas	 - non traité	441 mm	710 mm	2,40 m

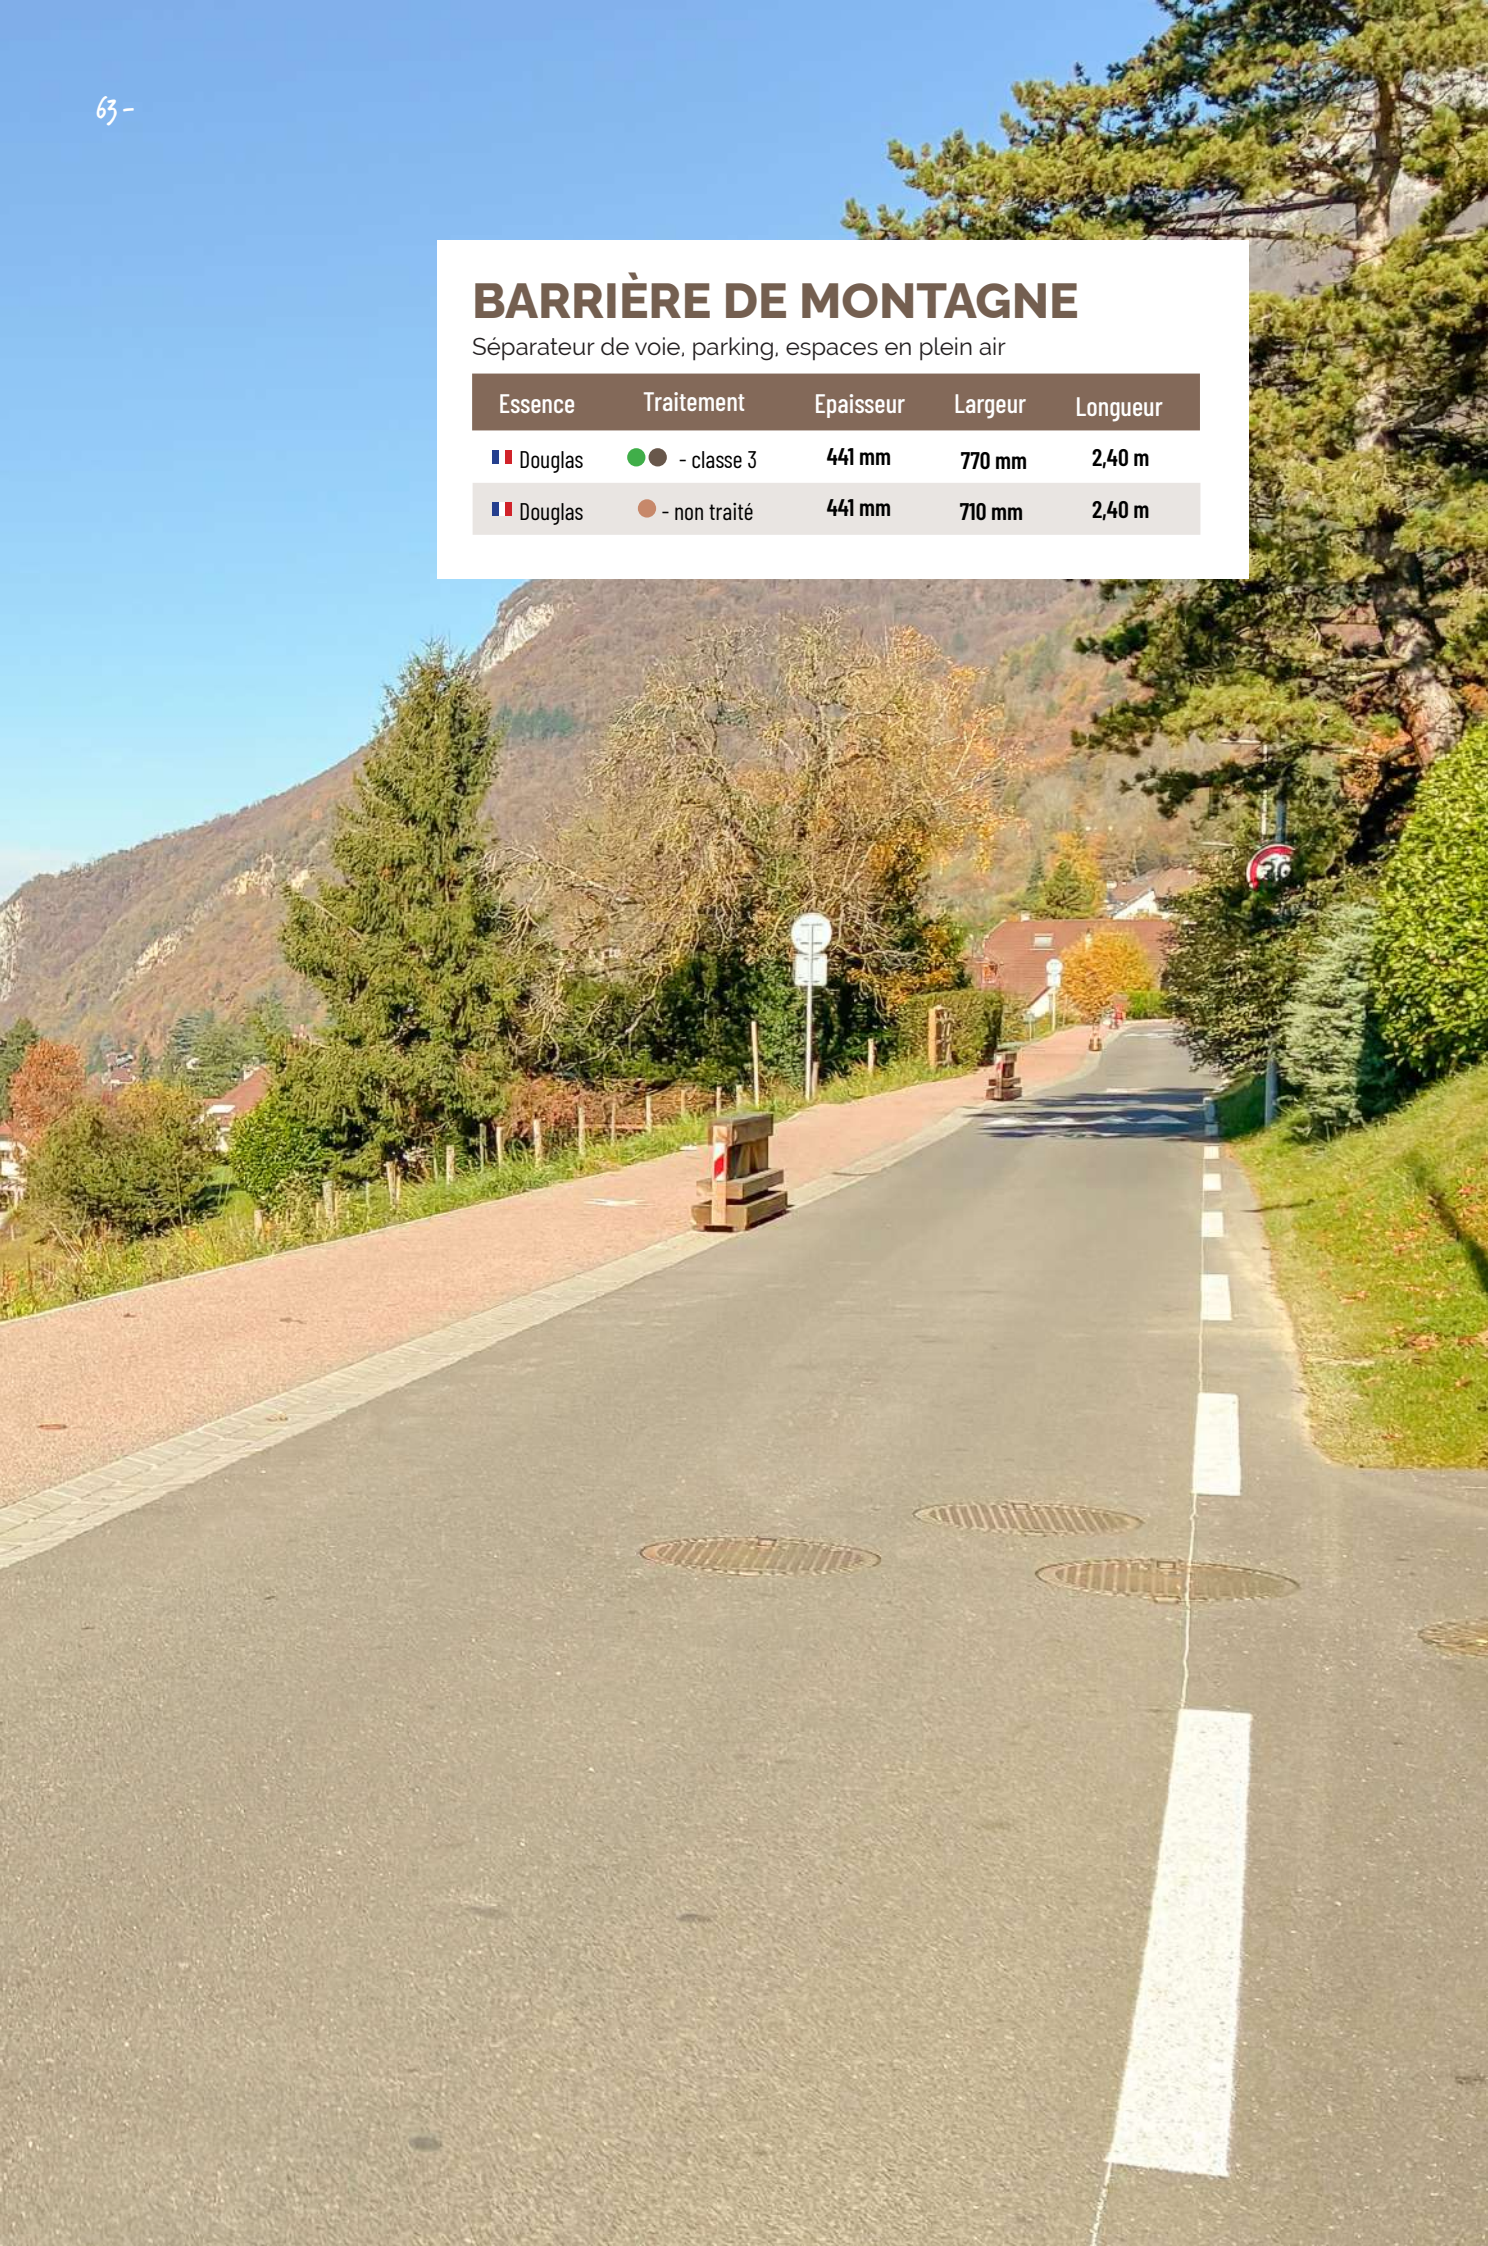



Palissage

Piquets viticulture **66**

Piquets arboriculture **67**

PIQUETS PLANÉS VITICULTURE

Piquets planés pour palissage

Essence	Traitement	Diamètre	Longueur	Collisage
Pin	● - classe 4 SP	4/6 cm	2,00 m	270
Pin	● - classe 4 SP	4/6 cm	2,25 m	270
Pin	● - classe 4 SP	6/8 cm	2,00 m	150
Pin	● - classe 4 SP	6/8 cm	2,25 m	150
Pin	● - classe 4 SP	6/8 cm	2,50 m	150
Pin	● - classe 4 SP	7/9 cm	2,25 m	120
Pin	● - classe 4 SP	7/9 cm	2,50 m	120
Pin	● - classe 4 SP	7/9 cm	3,00 m	120
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	2,00 m	60
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	2,25 m	60
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	2,50 m	60
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	3,00 m	60

Livraison franco par camion complet - pour livraison partielle nous consulter pour frais de transport - Marquage avec clou milliésimé



PIQUETS PLANÉS ARBORICULTURE

Piquets planés pour palissage

Essence	Traitement	Diamètre	Longueur	Colisage
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	4,00 m	60
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	4,50 m	60
Pin	● - classe 4 SP	8/10 cm	5,00 m	60
Pin	● - classe 4 SP	10/12 cm	4,50 m	40
Pin	● - classe 4 SP	10/12 cm	5,00 m	40
Pin	● - classe 4 SP	10/12 cm	5,50 m	40

Livraison franco par camion - pour livraison partielle nous consulter pour frais de transport - Marquage avec clou milliésimé

**14 ans**

D'EXPERIENCES

2 ACTIVITÉSFABRICATION DE
GRANULES
PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ**70 000**TONNES DE
GRANULES**25**

COLLABORATEURS

3 ha

SURFACE

Moulin

bois énergie



Présentation Moulin Bois Energie

Un producteur local de granulés de bois, 100 % naturel

Au sein du Groupe, rien ne se perd : les écorces servent à produire de l'électricité verte et les sciures issues du sciage sont transformées en **granulés de bois**. Ce cercle vertueux nous permet de valoriser 100 % du bois qui entre sur notre site de production.

Fabriqués à partir de sciure résineuse (épicéas, sapins et douglas) issue directement de la Scierie Moulin, nos granulés sont **100 % naturels et sans additif**. La qualité de cette matière première garantit un combustible parmi les plus performants du marché.

Distribués en France sous la marque Moulin Bois Énergie, nos granulés offrent une solution de chauffage moderne, économique et respectueuse de l'environnement.

Processus de fabrication




Nos recommandations

- Stocker les granulés à l'abri de l'humidité.
- Ne pas les placer à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Les utiliser uniquement avec des systèmes de combustion approuvés, conformément aux consignes du fabricant et aux réglementations en vigueur.
- Tenir hors de portée des enfants.



Conditionnement 65 sacs
de 15 kg/palette

Fiche produit



Big bag de 1T



En vrac

Contact Moulin Bois Energie

Commercial : Remi VACHER

tél. 07 88 69 86 65 - r.vacher@moulininvest.com

Contact Moulin Bois Energie : 04 71 75 56 54



CAHIER TECHNIQUE





Conditionnement & stockage

Ces prix s'entendent en livraison, sous réserve des conditions suivantes :

- **Colisages adaptés** selon les dimensions et les sections, afin d'optimiser l'espace et de réduire les manipulations.
- **Cerclage sécurisé** maintenant la palette et assure le maintien des produits pendant le transport.
- **Étiquetage clair** pour identifier rapidement le contenu de chaque colis.

Le décolisage n'est pas autorisé.

Pour garantir la stabilité et la qualité de nos bois, les colis doivent être manutentionnés et stockés sans ouverture préalable.

Conseils pour le stockage de vos bois

- **Propreté et protection** : stockez vos bois dans un endroit propre, sec et tempéré, à l'abri du soleil et des intempéries. Cela permet d'éviter les variations brutales de température ou d'humidité, sources de déformations.
- **Positionnement** : installez vos bois bien à plat, sans contact direct avec le sol. Utilisez des cales, des tasseaux ou des racks adaptés pour garantir une bonne ventilation et un maintien stable.
- **Pour les colis ouverts** : rangez quotidiennement les produits afin d'éviter les enchevêtrements et les déformations, et re-sanglez systématiquement les colis après chaque prélèvement.



Livraison & logistique

Ces prix s'entendent en livraison, sous réserve des conditions suivantes :

- **France Bois Imprégnés** : franco 8 palettes panachées. Commande inférieure à 8 palettes : une majoration transport sera appliquée.
- **Camion complet (13 mètres de plancher, 25 tonnes)** : livraison franco en France métropolitaine, avec **mix produit possible SM et DECOVERT** sur un même camion complet et un seul point de livraison. Pour plusieurs points de livraison, un « stop » supplémentaire sera facturé.
- **Livraison en zone difficile d'accès** (ex. montagne) : *nous consulter.*
- **Prise de rendez-vous pour les chargements via Shiptify.**
- **Enlèvement par le client** : le client peut organiser lui-même l'enlèvement de ses marchandises. Il sera informé de la date de mise à disposition et devra impérativement organiser le transport dans un délai de 10 jours calendaires.
- **Minimum de commande** : 500 € net H.T. Pour toute commande inférieure, des frais fixes de gestion de 50 € H.T. seront appliqués.
- **Production spécifique** : tolérance de quantité de 0 à +10 %.
- **Tolérance dimensionnelle** : +5 % en fonction des variations hygrométriques.



Classe d'emploi

Le bois et ses spécificités

La classe d'emploi d'un bois est déterminée par la norme NF EN 335-1 à 3 selon les risques d'exposition à l'humidité. Chaque classe détermine un degré de résistance et de protection soit par durabilité naturelle ou traitement (bois autoclave, ...). Cette « durabilité naturelle » d'un bois ne concerne que le cœur du bois : le duramen.



CLASSE 1

Bois toujours en intérieur sec.
Ex : menuiseries intérieures



CLASSE 2

Bois occasionnellement soumis à une humidification supérieure à 18%
Ex : ossatures/charpentes



CLASSE 3

Bois exposé aux intempéries
Ex : menuiseries extérieures/bardages



CLASSE 4


Bois en contact régulier ou permanent avec le sol et/ou l'eau douce
Ex : platelages extérieurs/lambourdes



CLASSE 5


Bois en contact régulier ou permanent avec l'eau salée
Ex : platelages extérieurs/lambourdes

LE PROCESSUS DE PRÉSERVATION




1

Le bois est introduit dans l'autoclave




2

Un vide extrait l'air de l'autoclave




3

Le produit de préservation remplit l'autoclave




4

L'autoclave est pressurisé, forçant l'entrée du produit dans le bois



5

Le produit de préservation est évacué et un vide final est appliqué afin d'évacuer tout excès de solution



6

Le bois est traité

Les particularités du bois



GRISAILLEMENT

C'est un phénomène naturel qui après quelques années apparaît progressivement lors de l'exposition des bois (traités ou non) à l'extérieur. Pour pallier à cet aspect, l'application d'un saturateur ou d'une lasure permettra d'en éviter l'apparition. Le grisaillement n'altère pas la durabilité des bois concernés.



FENTES

Elles apparaissent principalement sur les bois ronds lors de leur séchage ou par temps sec. Les fentes peuvent se décliner par petites fissures sur tous les autres produits. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Les fentes n'altèrent pas la solidité des bois concernés.



COULURES

Les coulures peuvent se produire après une injection et ce avec tous types de traitement, à des degrés plus ou moins importants suivant les essences de bois, leur humidité avant injection, les temps de stabilisation. Nous conseillons de défaire les colis avant mise en oeuvre pour un bon séchage. En cas de poses sensibles, type pergola adossée à un mur, nous préconisons de passer une couche de saturateur sur les bois avant installation.



TRACES DE TRAITEMENT

Ces efflorescences sont dues à un excès de produit en surface du bois lors du séchage. Il est conseillé de dépiler et bien ventiler les bois après injection pour les faire sécher. Un brossage ou égrenage très léger suffit la plupart du temps pour les éliminer.

NE PAS PONCER, RABOTER.



LES MOISSURES

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés dans une atmosphère douce et humide. Une pellicule légèrement noire ou grise se forme, elle peut disparaître sous l'effet des intempéries ou d'un léger brossage. Les moisissures n'altèrent pas la durabilité des bois concernés.



LES REMONTÉES DE RÉSINE

Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être facilement grattées avec une spatule. De l'essence de térébenthine peut aussi être utilisée.

Notre démarche responsable et durable


Ensemble, construisons un avenir durable.

Le Groupe MOULINVEST s'engage depuis de nombreuses années en faveur d'une gestion durable des forêts et du développement de la filière bois en France. En collaboration étroite avec les acteurs de l'interprofession, nous participons activement à la promotion du matériau bois, notamment à travers le Bois de France et les certifications CTB, garantes de qualité et de traçabilité.

Le développement durable est au cœur de nos activités. Depuis plus de 15 ans, nous valorisons le bois tout en respectant les ressources forestières, dans une démarche d'économie circulaire et de proximité.

Électricité verte

Nous produisons de l'électricité grâce à notre chaudière biomasse




Granulés de bois

Nous transformons nos sous-produits en granulés, une énergie locale pour le chauffage.



Cendres valorisées

Les cendres issues de notre chaudière biomasse sont utilisées en agriculture.



Eaux réutilisées

Nous réutilisons l'eau dans nos processus industriels pour limiter notre consommation de ressources




L'acquisition d'équipements modernes lignes de profilage, scanners, séchoirs, aboutage illustre notre volonté constante d'innover. Ces investissements améliorent la qualité, la précision et la compétitivité de nos produits, tout en renforçant l'attractivité de la filière bois sur les marchés français et européens.

Agir pour le développement durable, c'est aussi s'engager pour une gestion responsable des forêts. Chaque arbre récolté est remplacé, ce qui permet la régénération des massifs forestiers tout en préservant la biodiversité. Cette approche garantit la disponibilité des ressources pour les générations futures et soutient la vitalité de nos territoires.

De l'arbre à l'habitat, nous intégrons toute la chaîne de valeur du bois pour proposer des solutions performantes, bas carbone et durables.



Labels & certifications



- Scierie Moulin
- France Bois Imprégnés
- Moulin Bois Energie

Prescription


LE GROUPE MOULINVEST a fait le choix de vous accompagner dans la conception d'ouvrages en bois avec son service prescription et ses commerciaux sur toute la France.

Tout au long de votre projet nous vous transmettons notre expertise sur les produits bois afin d'élaborer des réponses sur mesure pour garantir pleinement la qualité et l'esthétique de votre projet.

Nous travaillons auprès des architectes, maîtres d'œuvre, économistes et bureaux d'études. Nous leur préconisons en amont la solution bois idéale et optimisée pour leurs projets. Nous prescrivons les solutions et nous veillons à la concrétisation de celles-ci en assurant le suivi et en les accompagnant dans les réalisations.



Vous êtes un professionnel de la construction, architecte, prescripteur, économiste, bureau d'études ou bailleur social, n'hésitez pas à nous transmettre votre demande de documentation et d'échantillons par mail prescription@moulinvest.com

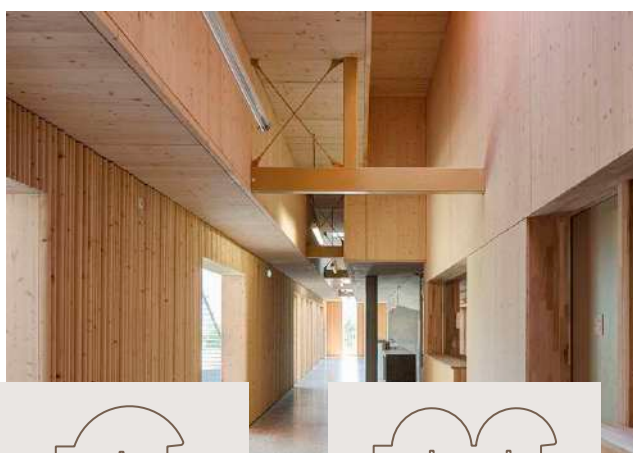

44 X 96 MM




44 X 135 MM




35 X 132 MM


PÔLE CULTUREL ET SPORTIF
Lieu : Alby-sur-Chéran, 74
Profils : 3 BOMBES / 2 BOMBES / 1 BOMBE
© R2k Architectes © Jussi TIAINEN, Sandrine RIVIERE



20 X 80 MM





24 X 45 MM




24 X 145 MM

COMPLEXE SPORTIF
Lieu : Beaumont-sur-Oise, 95
Profils : Tasseaux 4 arêtes vives / Lames 4 arêtes vives
© SATELIER PASCAL GONTIER

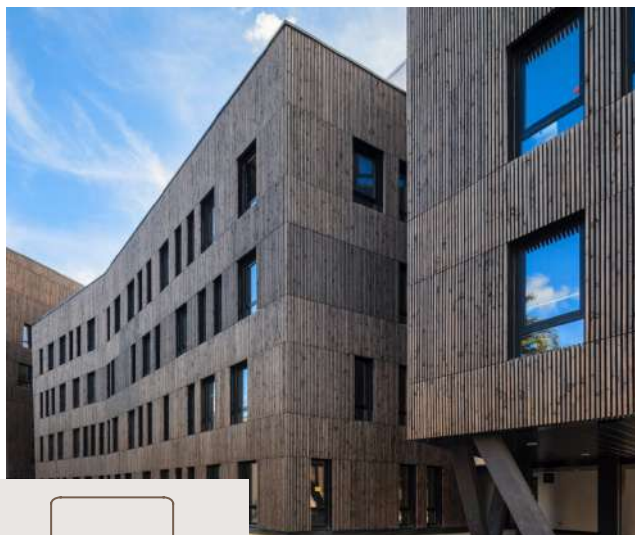


40 X 80 MM

CITE SCOLAIRE HONORÉ D'URFÉ
Lieu : Saint Etienne, 42
Profils : Lames 4 chanfreins
© Architecturestudi



80 X 90 MM

COLLEGE DE LUYNES
Lieu : Aix-en-Provence, 13
Profils : Lames 4 arrondis
© THOREL & Associés Architecte

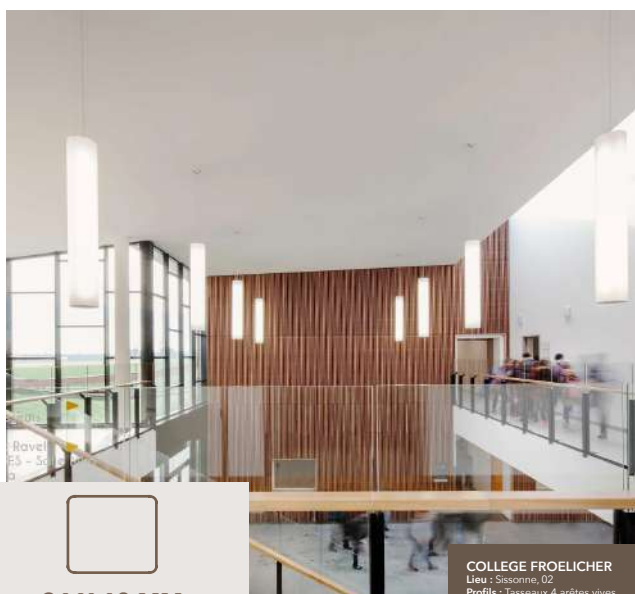


36 X 60 MM

COLLEGE FROELICHER
Lieu : Sissonne, 02
Profils : Tasseaux 4 arêtes vives
© SRZ Architecte © Charly BROYER




45 X 45 MM


COLLEGE 600 HERBLAY
Lieu : Herblay-sur-Seine, 95
Profils : Carrelets
© JR Architecture



22 X 45 MM



45 X 95 MM



45 X 49 MM

ECO QUARTIER DU PETIT MORTAIN
Lieu : Pont-du-Château, 63
Profils : Tasseaux 4 petits chanfreins
© Atelier du rouge Simon Teysou et associés / Linck
Architectes © Benoit ALAZARD

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Application et opposabilité des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement portées à la connaissance du client et s'appliquent à toutes nos ventes et/ou prestations de services. Elles s'appliquent à l'ensemble des sociétés du Groupe MOULINVEST, regroupées sous le nom MOULINVEST dans la suite de ce document. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente. Notamment, en cas de commande à l'export, le client accepte expressément l'application de la législation française à ladite commande.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de MOULINVEST, prévaloir sur les présentes conditions générales de vente.

Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à MOULINVEST, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Le fait que MOULINVEST ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

2. Commandes

Les commandes ne sont définitives qu'après confirmation écrite de MOULINVEST.

Un exemplaire des confirmations de commande est envoyé par MOULINVEST au client.

3. Livraison

La livraison est effectuée par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux ou entrepôts de MOULINVEST.

MOULINVEST est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont indiqués sur la confirmation de commande, aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport de MOULINVEST.

La date de livraison confirmée par MOULINVEST s'entend "départ usine".

Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à pénalités, à retenues, ni à annulation des commandes en cours.

Les conflits sociaux, incendies, inondations, tous types de rupture ou difficultés d'approvisionnement et de circonstances indépendantes de la volonté de MOULINVEST, sont considérés comme cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité.

Les délais indiqués seront dans ces hypothèses suspendus de plein droit. MOULINVEST tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.

Dans cette hypothèse, aucune indemnité de quelque nature que ce soit, ne sera due.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers MOULINVEST, quelle qu'en soit la cause.

Les produits sont livrables :

- EXW sauf stipulé autrement dans l'offre de prix.

Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toute constatation nécessaire, de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

En accord avec MOULINVEST, le client peut se charger d'organiser lui-même l'enlèvement des marchandises qu'il a achetées, auquel cas il sera prévenu de la date de mise à disposition de sa commande et devra impérativement en organiser le transport dans les dix jours calendaires. A défaut, MOULINVEST organisera la livraison et procédera à la facturation du transport au tarif indiqué sur la proposition initiale.

4. Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau de livraison, doivent être formulées par écrit, dans les huit jours de l'arrivée des produits.

Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

Lorsque le client refuse de prendre possession des marchandises qui lui sont livrées, il doit en aviser MOULINVEST par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 48 heures qui suivent cette livraison afin d'exposer ses motifs.

5. Retour

Aucun retour ne sera accepté, sans accord préalable de MOULINVEST.

Les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acquéreur.

Toute reprise acceptée par MOULINVEST entraînera l'émission d'un avoir au profit de l'acquéreur après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.

En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constaté par MOULINVEST, le client pourra obtenir un dédommagement des produits au choix de MOULINVEST à l'exclusion de toutes indemnités ou dommages et intérêts.

Aucun retour n'est possible sur les produits commandés en vrac, ce, que le client ait ou non la qualité de consommateur.

5.1 : Délai de retour - client professionnel

Aucun retour ne sera accepté après un délai de huit jours suivant la date de livraison.

5.2 : Modalités de retour - client non professionnel

Les clients particuliers disposent d'un délai de rétraction de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de réception ou de retrait de l'ensemble de la commande.

Tous les produits peuvent faire l'objet d'une rétractation, excepté ceux exclus par la loi à l'article L221-28 du Code de la consommation, par exemple les produits ayant été descellés ou qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles, ou les produits livrés en vrac.

6. Responsabilité du Vendeur - Garantie

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence au défaut d'entretien de la part

de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. MOULINVEST ne peut se voir opposer la quantité du réceptionnaire des bois. Elle n'a pas connaissance de l'utilisation précise du bois qu'elle traite et ne peut à ce titre être tenue responsable.

Compte tenu de ses caractéristiques naturelles, le matériau bois peut être sujet à des déformations (fentes, tuilage...) et à des variations dimensionnelles qui ne sauraient engager la responsabilité du vendeur.

6.1 : Garantie des travaux - Bois transformés

La société garantit les prestations contre toute altération du bois selon les fiches de performances des produits de traitement. Ces fiches donnent la liste exhaustive des champignons et insectes contre lesquelles la garantie s'applique, et la durée de cette dernière.

Ces fiches conformes aux normes en vigueur, chaque client déclare les connaître. Les poutres rondes écorcées et/ou rabotées sont assimilées à des grumes. Même un traitement insecticide/fongicide de classe 2 ne peut empêcher l'action de l'insecte SIREX sur des bois ronds déjà mis en oeuvre. Nous ne garantissons pas l'absence systématique de la larve xylophage dans ces bois.

Sont exclusives de toute « garantie » :

- L'utilisation induite d'un produit hors sa classe d'emploi.
- L'utilisation d'un produit non conforme à l'usage normal.

- Un bois traité ayant subi des attaques biologiques autres que celles inscrites dans les fiches de performances. (à titre d'exemple non exhaustif : les moisissures de surface...).

- Un bois traité ayant subi après traitement, des travaux d'entaillage, de perçage, de tournage, de rabotage même léger, ainsi que tous autres travaux de nature à modifier les performances du traitement.

- En cas d'impossibilité à établir une relation entre le lot de bois traité avec le bois incriminé, la preuve de l'identification du lot incombe au client.

6.2 : Garantie spécifique applicable aux poteaux

MOULINVEST garantit le traitement des poteaux contre toutes attaques de champignons lignivores ou par des insectes xylophages durant dix ans. Cette garantie ne concerne pas les bois détériorés à la suite de conditions de stockage inadéquates ou d'altérations mécaniques. Les poteaux que nous fabriquons sont destinés uniquement à l'usage de supports de lignes aériennes électriques ou de télécommunications selon la norme NF EN 14229. Tout usinage postérieur au traitement peut nuire à la qualité du traitement, et dégage notre responsabilité. Cette garantie concerne uniquement le support mis en cause et ne couvre ni les frais de dépose / repose ni le transport. L'acheteur est réputé connaître les normes de pose et les respecter. Toute recoupe entraîne l'annulation de la garantie.

6.3 : Garantie spécifique applicable aux produits DECOVERT

Les marchandises doivent être stockées à l'abri des intempéries sur des sols stabilisés et plans et dans des zones ventilées. Les bois enterrés ou en contact avec le sol ne doivent jamais être recoupés. Toute recoupe entraîne l'annulation de la garantie. Aucune garantie ne sera acquise en cas de désordre consécutif à une usure normale, utilisation non conforme (classe d'emploi), défaut d'entretien, non-

respect des règles de pose, des DTU et normes en vigueur La présentation de l'attestation de traitement et de la facture d'achat est nécessaire pour la mise en oeuvre de cette garantie biennale. A la survenance d'un sinistre, MOULINVEST devra être systématiquement informée avant toute action sous peine de non prise en compte de la demande. Une altération biologique inférieure à 3 % du lot ne saurait être considérée comme un défaut de traitement.

6.4 : Garantie – Responsabilité du vendeur – Granulés
La responsabilité de MOULINVEST ne peut se voir mise en cause par une utilisation de ses produits selon un usage impropre à leur destination. L'acheteur reste entièrement responsable de l'utilisation des produits et devra :

- n'utiliser les produits achetés que pour le ou les usages autorisés tel qu'indiqué sur l'étiquette des produits vendus

- s'assurer que le produit « granulé de bois » ou « pellets » est bien conforme à celui préconisé par le fabricant d'appareils de chauffage à granulés de bois.

6.5 : Devoir de conseil

Le traitement en autoclave n'est pas curatif des attaques de champignons ou insectes. Il est préventif des champignons lignivores ainsi que des insectes xylophages. La liste exhaustive et précise des attaques biologiques est disponible sur les fiches de performances de traitement connues du client.

7. Prix

Les tarifs correspondants à la commande seront déterminés soit par devis, soit par application de la grille tarifaire correspondante à l'acheteur.

7.1 : Prix – client professionnel

Les prix sont stipulés hors taxes, et EXW sauf stipulé autrement dans l'offre de prix.

Tout impôt, taxe, droits aux autres prestations à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays transit sont à la charge de l'acquéreur.

7.2 : Prix – client non professionnel

Les prix sont stipulés toutes taxes comprises, et EXW sauf stipulé autrement dans l'offre de prix.

8. Paiement – modalités

Les factures sont payables au siège social de l'entreprise du Groupe MOULINVEST ayant fourni la prestation, ce, quel que soit le mode de règlement.

A défaut de conditions de paiement définies dans la commande, le règlement s'effectue à 30 jours après l'émission de la facture fin de mois civil, le 15, à l'exception des acheteurs non acceptés par l'assurance-crédit pour lesquels le règlement est nécessairement comptant.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

9. Paiement et exigence de garantie de règlement

Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue avant l'exécution des commandes reçues.

MOULINVEST se réserve en outre le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur et

d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.

10. Paiement – retard ou défaut

En cas de retard de paiement, MOULINVEST pourra suspendre toutes les commandes, en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

A défaut de paiement à l'une des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues même si elles ont donné lieu à des traites.

Toute somme non payée à son échéance donnera lieu à l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date de règlement figurant sur la facture majorée de 10%. Ces pénalités de retard seront exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire, l'envoi d'une lettre recommandée ou mise en demeure préalable n'étant pas requis pour déclencher le droit à MOULINVEST de les percevoir. Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due. MOULINVEST se réserve néanmoins la possibilité de demander une indemnisation supplémentaire, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de MOULINVEST.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

11. Transfert des risques

Le transfert des risques sur les produits a lieu dès l'expédition des entrepôts de MOULINVEST.

Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.

12. Réserve de propriété – (loi N° 80335 du 12 MAI 1980)

MOULINVEST se réserve la propriété des biens vendus, désignés sur ce document, jusqu'au paiement effectif du prix en principal et accessoires.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner.

Le client s'engage donc à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation des biens et à souscrire toutes assurances afin de couvrir tous dommages et risques liés à la détention des biens.

En cas de redressement ou liquidation judiciaire, MOULINVEST aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions légales.

A titre de simple tolérance et pour les seuls besoins de son activité, le client est autorisé à revendre les biens avant complet paiement.

MOULINVEST se réserve la possibilité de mettre fin à cette autorisation par simple lettre recommandée dès le premier incident de paiement. Le client s'oblige, en cas de revente, à lui régler immédiatement le solde du prix restant dû. Au cas où les biens seraient vendus, le client s'engage à informer les sous acquéreurs que lesdits biens sont grevés d'une clause de réserve de propriété.

De plus, le client cède d'ores et déjà à MOULINVEST le prix d'achat des biens.

13. Règlement des litiges

En cas de contestations rendant nécessaires des analyses, seules seront opposables à MOULINVEST celles qui seront faites par l'un des laboratoires définis par la société.

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de la commande, le Tribunal de commerce du Puy en Velay.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou quels que soient le mode et les modalités de paiement.

14. Eco-contribution et déchets

Les sociétés SCIERIE MOULIN et FRANCE BOIS IMPREGNES, en tant que metteurs sur le marché de Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment, sont soumises à la Responsabilité Elargie du Producteur.

A ce titre, les sociétés SCIERIE MOULIN et FRANCE BOIS IMPREGNES ont adhéré à un éco-organisme (n° IDU : FR299631_04YAAB).

La part du coût unitaire que SCIERIE MOULIN et FRANCE BOIS IMPREGNES supporte pour la gestion des déchets de PMCB, telle que facturé par l'éco-organisme, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de remise équivalente.

15. Clause RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Les informations recueillies sur le Client font l'objet d'un traitement informatique réalisé par MOULINVEST et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l'issue de ces travaux.

Le responsable du traitement des données est MOULINVEST (ZA de Ville, 43220 Dunières ; contact@moulinvest.com).

L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client ne soit nécessaire.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/679, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email mentionnée ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide.

En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Notre équipe commerciale à votre écoute

Joseph TIXIER

Directeur commercial

+33(0)6 17 71 91 71

j.tixier@moulinvest.com

Marielle CHAPUIS

Responsable commerciale - ADV SM

+33(0)4 71 61 70 01


m.chapuis@moulinvest.com

Lucie GRANGE

Responsable commerciale - ADV DECOVERT

+33(0)4 77 54 41 37

l.grange@moulinvest.com

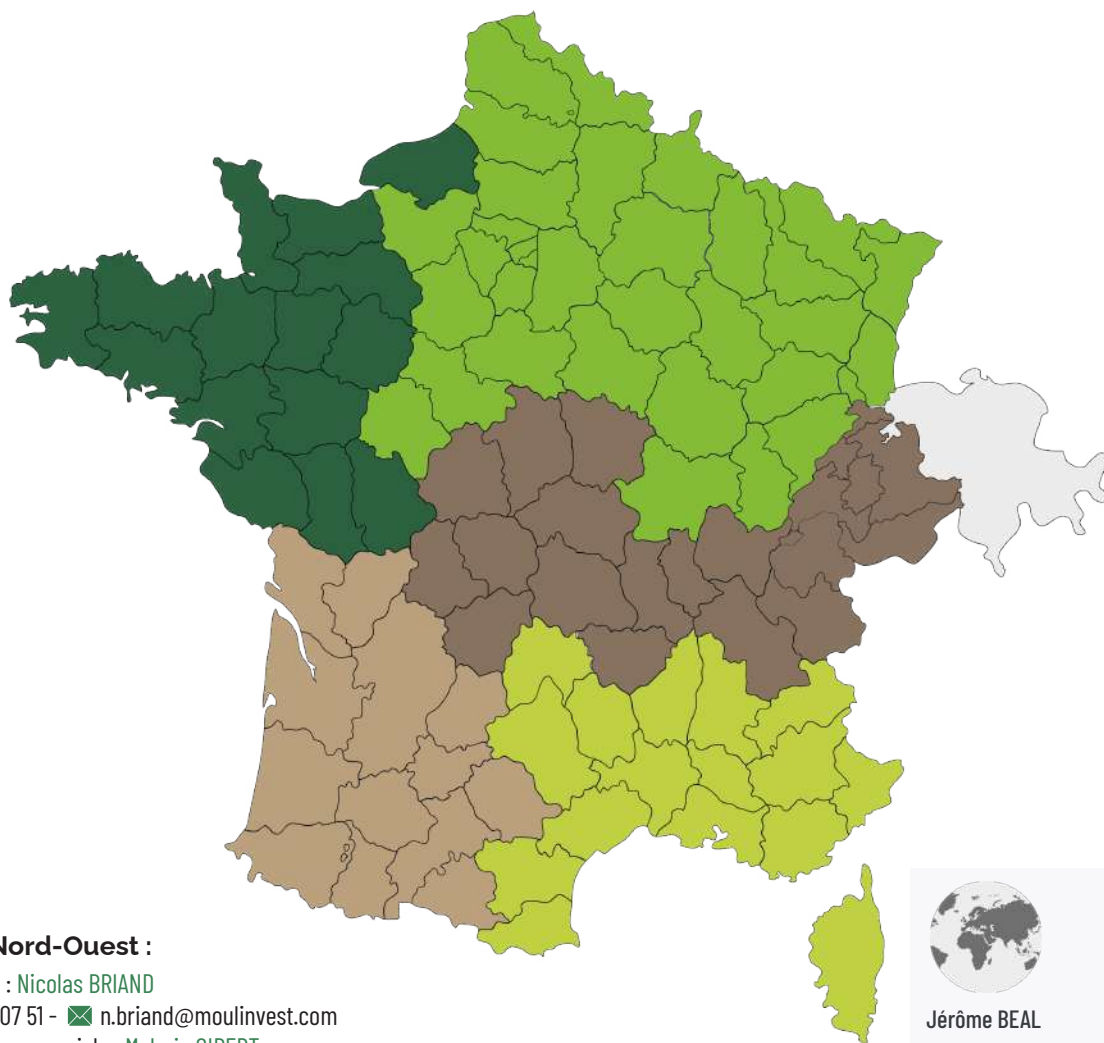

Région Nord-Ouest :

Commercial : Nicolas BRIAND

06 77 21 07 51 - n.briand@moulinvest.com

Assistante commerciale : Malorie GIBERT

04 71 75 08 29 - m.gibert@moulinvest.com

Région Sud-Ouest :

Commercial : Baptiste LENA

07 87 93 38 74 - b.lena@moulinvest.com

Assistante commerciale : Manon THONNERIEUX

04 77 36 11 70 - m.thonnerieux@moulinvest.com

Région IDF / Nord-Est :

Commercial : Martial CHAVET

06 07 27 39 62 - m.chavet@moulinvest.com

Assistante commerciale : Caroline POCHON

04 71 75 08 30 - c.pochon@moulinvest.com

Région Centre / Suisse Romande :

Commercial : Nathan CROS

06 08 93 80 95 - n.cros@moulinvest.com

Assistante commerciale : Stéphanie FONTANAY

04 77 36 17 92 - s.fontanay@moulinvest.com

Région Sud-Est :

Commercial : Rémi TEYSSIER

06 89 09 45 84 - r.teyssier@moulinvest.com

Assistante commerciale : Linda MENDES

04 77 36 11 71 - l.mendes@moulinvest.com



Jérôme BEAL

Directeur Import/Export

+33(0)6 44 11 68 34

j.beal@moulinvest.com

Peggy LAGNEAU

Assistante commerciale Export

+33(0)4 71 75 56 73

p.lagneau@moulinvest.com

Aurelie BOURGEAT

Assistante achats

+33(0)4 82 77 25 92

a.bourgeat@moulinvest.com

Bibliothèque de profils

NOS BARDAGES

PILAT

ÉLÉGIE



FINITION DÉSTRUCTURÉE

22x130 mm - 27x180mm

MEYGAL

FAUX-CLAIRE VOIE



FINITION DÉSTRUCTURÉE

26x130 mm - 43x126mm

MEZENC

BIAISES



FINITION DÉSTRUCTURÉE

22x68 mm - 27x68 mm

TASSEaux

CLAIRE-VOIE



20x130 mm

MARGERIDE

LAMES POUR BOX / PALISSADE



20x130 mm

NOS TERRASSES

DÉSTRUCTURÉ



27x145 mm

LISSES



27x145 mm

BOMBÉE



27x145 mm

2 PEIGNES



27x145 mm

BIAIS



27x145 mm

NOS LAMES DE PALISSADE

MEZENC

CLAIRE-VOIE



VIVARAIS

BOUVETÉ



TEMPO


BOUVETÉ



TOTEM

BOUVETÉ



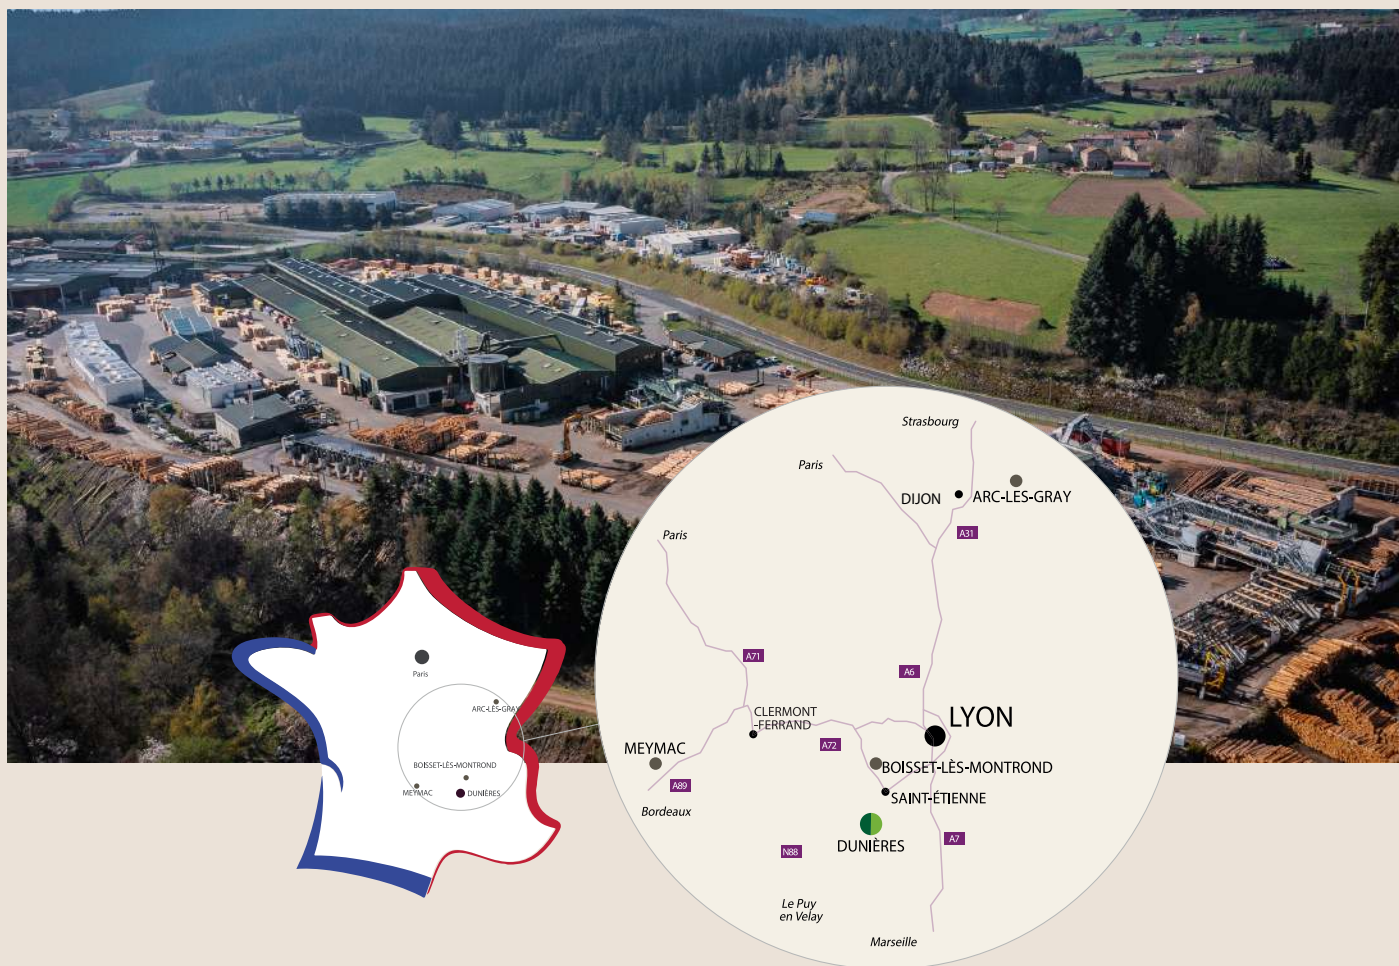

Moulin
scierie

ZA de Ville 43220 Dunières
Tél : 04 71 61 70 00
Mail : contact@moulinvest.com

France
Bois Imprégnés

Le Cerizet 42210 Boisset-Les-Montrond
Tél : 04 77 54 42 27
Mail : contact-fbi@moulinvest.com

Moulin
bois énergie

ZA de Ville 43220 Dunières France
Tél : 04 71 75 56 54
Mail : client-mbe@moulinvest.com

Retrouvez ce catalogue en ligne sur moulinvest.com